



NVENT CADDY SPEED LINK SLK CON SQUADRETTA PER CHIODATRICE, 1,5 MM CAVO, 2 M LUNGHEZZA

NUMERO DI CATALOGO

SLK15L2GBSF



CARATTERISTICHE

Il sistema completo include il cavo, il meccanismo di bloccaggio e la squadretta per chiodatrice da calcestruzzo

Si aggancia alla canna della chiodatrice a gas o a batteria, permettendo una installazione più sicura sulla struttura o utilizzando una prolunga

Staffa angolare con gamba più lunga per lasciare all'utensile lo spazio di manovra necessario

Si fissa in maniera veloce e facile a rivestimenti in calcestruzzo, acciaio o metallo

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Numero dell'articolo: 197812

Materiale: Acciaio; Lega dello zinco; Polipropilene; Nylon

Rivestimento: Elettrozincato

Fattore di sicurezza statico del carico: 5:1

Soddisfa a: HVAC-DCS SMACNA

Diametro della fune metallica: 1.5 millimetri

Lunghezza della fune metallica: 2 m.

A: 38 millimetri

B: 25.5 millimetri

Carico statico: 195 N

Altezza: 55 millimetri

Larghezza: 19 millimetri

Spessore: 12.50 millimetri


Angolo: Massimo 90°

PARTICOLARI SUPPLEMENTARI DEL PRODOTTO

Il carico statico è il carico statico dell'assemblaggio dell'inserto per la sparachiodi. Si prega di consultare il produttore dei chiodi per valutare il carico statico del chiodo e la sua compatibilità con il calcestruzzo. Il carico massimo è inferiore al carico statico del produttore dei chiodi oppure al carico pubblicato per l'assemblaggio.

L'inserto della pistola del chiodo è compatibile con BeA® CN60-688ES, Hilti® BX 3, GX 3, DEWALT® Trak-Esso C3, SPIT® PULSA 800E, 700, 1000 o chiodai equivalenti.

SCHEMI

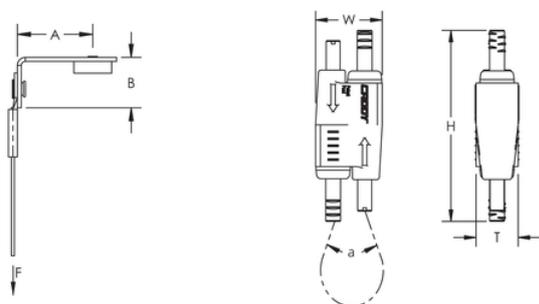

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent saranno installati ed usati soltanto come indicato in fogli di istruzione del prodotto dei nVent e materiali di addestramento. I fogli di istruzione sono disponibili a www.nvent.com e dal vostro assistente tecnico di cliente nVent. L'installazione impropria, l'abuso, il misapplication o l'altra omissione completamente seguire le istruzioni e gli avvertimenti dei nVent possono causare la disfunzione del prodotto, i danni materiali, la ferita corporea seria e la morte e/o svuotare la vostra garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Opzione 1 - Cura del cliente

Opzione 2 - Supporto tecnico

Europa

I Paesi Bassi:

+31 800-0200135

La Francia:

+33 800 901 793

Europa

La Germania:

800 1890272

Altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Schang-Hai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



La nostra cartella potente delle marche:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**
TRACER