



NVENT CADDY DADO PER PROFILO A MONTAGGIO RAPIDO, M8 BARRA

NUMERO DI CATALOGO

5QCN



Il dado QSN combina le proprietà esclusive dell'acciaio armonico e la tecnologia "push-to-install" di CADDY per creare un dado per profilo strut con scatto in posizione, rendendo l'installazione di barre filettate o bulloni estremamente rapida. Da utilizzare con un dado esagonale su una barra filettata per una rapida installazione di sistemi di trapezi prefabbricati o con un bullone a testa larga per un montaggio a parete estremamente rapido di scatole elettriche e altri servizi.

CARATTERISTICHE

Grazie al semplice design "spingi e blocca" gli installatori devono solo spingere la barra filettata nel foro di montaggio, bloccandola istantaneamente in posizione

Funziona con filettature lievemente danneggiate e con barre filettate con piccole sbavature

Perfetto per installare rapidamente sistemi sia su profili ancorati alla struttura che dal lato impianto in combinazione con profili di supporto

Il design integrato elimina la necessità di complicati dadi a molla e componenti sciolti, semplificando l'installazione

Permette di montare rapidamente armadi a parete utilizzando semplici bulloni filettati

Progettato per uso con le larghezze standard del puntone (1 5/8 " o 41mm) sia poco profonde che i profili profondi

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Numero dell'articolo: 593001

Materiale: Acciaio armonico

Rivestimento: nVent CADDY Armour

Formato del Rod: M8

Altezza: 19 millimetri

A: 38 millimetri

B: 38 millimetri

Carico statico 1: 450 N


Carico statico 2: 110 N

PARTICOLARI SUPPLEMENTARI DEL PRODOTTO

Il QCN richiede un bullone più lungo dei dadi per profilo strut standard. Vedere il foglio delle istruzioni per maggiori informazioni.

Per funzionare correttamente sul puntone poco profondo (21mm o 13/16 " in profondità), il QCN dovrebbe essere installato direttamente sopra un foro della scanalatura.

SCHEMI

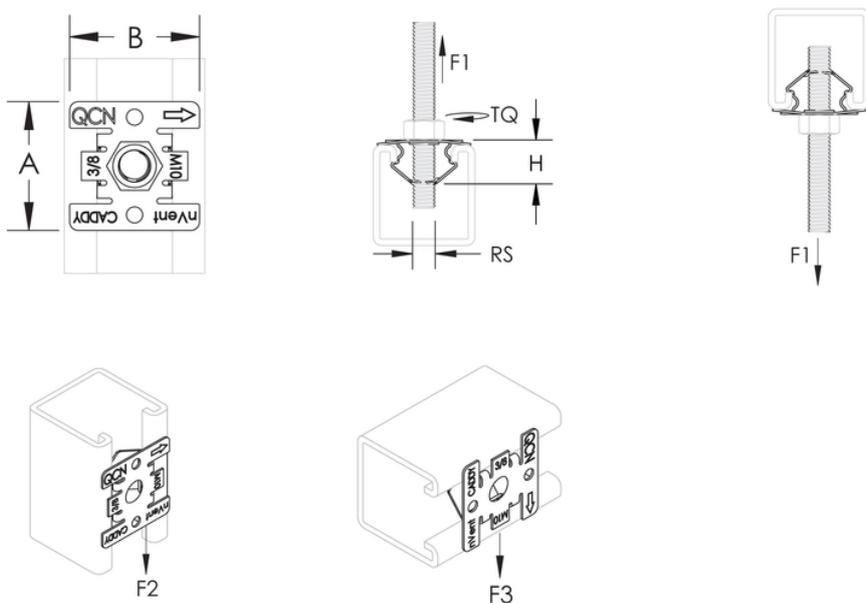

AVVERTIMENTO

i prodotti nVent saranno installati ed usati soltanto come indicato in fogli di istruzione del prodotto dei nVent e materiali di addestramento. I fogli di istruzione sono disponibili a www.nvent.com e dal vostro assistente tecnico di cliente nVent. L'installazione impropria, l'abuso, il misapplication o l'altra omissione completamente seguire le istruzioni e gli avvertimenti dei nVent possono causare la disfunzione del prodotto, i danni materiali, la ferita corporea seria e la morte e/o svuotare la vostra garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Opzione 1 - Cura del cliente

Opzione 2 - Supporto tecnico

Europa

I Paesi Bassi:

+31 800-0200135

La Francia:

+33 800 901 793

Europa

La Germania:

800 1890272

Altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Schang-Hai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



La nostra cartella potente delle marche:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER