

CERNIERA ANTISISMICA PER PROFILO STRUT, 20,6 MM FORO

CATALOG NUMBER

CSBUS2PA



CERTIFICATIONS



FEATURES

Si installa quando il rinforzo del profilo strut è parallelo alla struttura.

Tutta la bulloneria di una sola misura, elimina la necessità di cambiare utensile

La testa a serraggio controllato consente sempre l'impiego della corretta coppia e semplifica l'ispezione

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 404603

Material: Acciaio

Finish: Elettrozincato

Hole Size (HS): 20,6 mm

Width (W): 40,6 mm


Thickness (T): 6,4 mm

A: 177,8 mm

B: 47,8 mm

Carichi secondo FM					
Pezzo numero	Braccio di Rinforzo	Capacità orizzontale per angolo di installazione da verticale			
		30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
CSBUS1PA	41 x 41 Profilo strut	5160 N	8290 N	8290 N	7470 N
CSBUS2PA	41 x 41 Profilo strut	5160 N	8290 N	8290 N	7470 N

DIAGRAMS

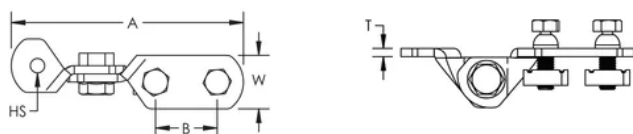

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER