

## ISOLATORI BASSO VOLTAGGIO, METRICA, 50 MM, 50 MM LARGH. ESAG., FILETTATURA M12

### CATALOG NUMBER

## ISOTP50M12



### CERTIFICATIONS



### FEATURES

Non contiene alogeni

Resistenza elevata alla corrente di dispersione

Grande stabilità dei parametri elettrici e meccanici

Rinforzato in fibra di vetro

UL® Recognized in E125470 and evaluated for dielectric withstand rating of 1,500 VAC/DC

Conforme a RoHS

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 548581

Material: Steel;Glass Fibre Reinforced Polyamide

Finish: Elettrozincato

Working Temperature: - Da 40 a 130 °C

Flammability Rating: UL® 94V-0

Complies With: IEC® 60695-2-11 (Prova del filo incandescente a 960 °C)

Dielectric Strength, IEC 61439,1: 3500 VCC a 1 min

Dielectric Strength, UL: 1500

Insulation Voltage: 1000;1500

Height (H): 50 mm

Hex Width (W): 50 mm

Depth (D): 57mm

Thread Size (TS): M12

Thread Depth (TD): 14,5mm

Diameter (Ø): 41 mm

Static Load 1 (F1): 2000daN

Static Load 2 (F2): 1000daN

Unit Weight: 0,19 kg


## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

---

La dispersione e le distanze di gioco devono essere conformi allo standard applicativo pertinente.

## DIAGRAMS

---

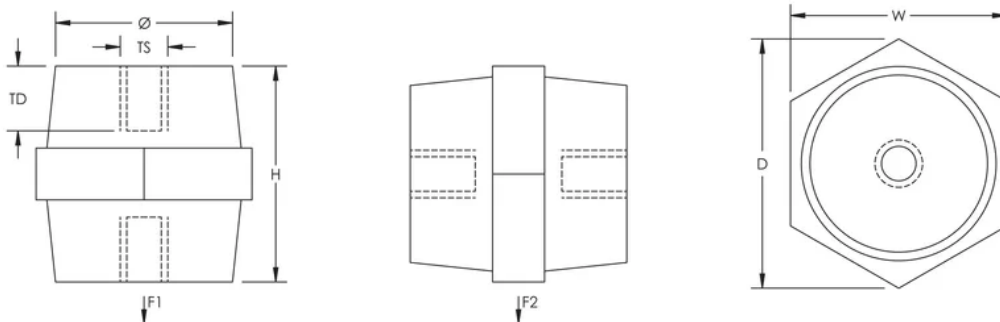

## AVVERTENZA

---

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

**America del Nord**

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

**Europa**

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

**Europa**

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**