

## SISTEMA PEN SCOLLEGABILE, 250 A IEC

### CATALOG NUMBER

## PEN-D100



### CERTIFICATIONS



### FEATURES

Prodotto dedicato che permette la separazione da PEN a PE+N

Soluzione unica per reti TN-C/TN-S

Sistema scollegabile sicuro

Identificazione chiara

Previene errori di misurazione

Evitano errori di riconnessione

Screen stickers included in 12 languages

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 568805

Complies With: IEC® 60439.1; IEC® 61439,1

Max Current Rating, IEC: 250A

Thread Size (TS): M8

Busbar Width: 20 mm

Spessore della barra: 5 mm

Depth (D): 68,2mm

Height (H): 170 mm


Width (W): 128 mm

A: 100 mm

B: 112,5 mm

Unit Weight: 0,8 kg

## DIAGRAMS

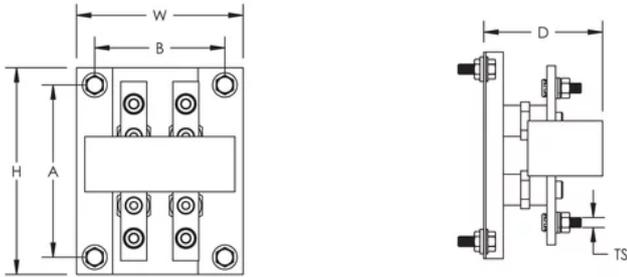

## AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

### America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

### Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**