

FISSAGGIO TRAPEZOIDALE PER LAMIERE GRECATE CON DADO FISSO, FORO M10

CATALOG NUMBER

TBHKM10



CERTIFICATIONS



FEATURES

Richiede bullone e dado a croce separati

Utilizzare lo strumento di perforazione TDHP per eseguire un foro nella copertura

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 597583

Material: Acciaio

Finish: Elettrozincato

Rod Size (RS): 10

A: 97 mm

B: 91,5 mm

C: 25 mm


Thickness (T): 2,5 mm

Hole Size 1 (HS1): 10,5 mm

Hole Size 2 (HS2): 5 mm

Spessore del soffitto	Carico statico F
0,63 mm - 0,70 mm	600 N
0,71 mm - 0,80 mm	700 N
0,81 mm - 1,00 mm	800 N
1,01 mm - 1,20 mm	1000 N
1,21 mm - 1,50 mm	1200 N
> 1,50 mm	1500 N

DIAGRAMS

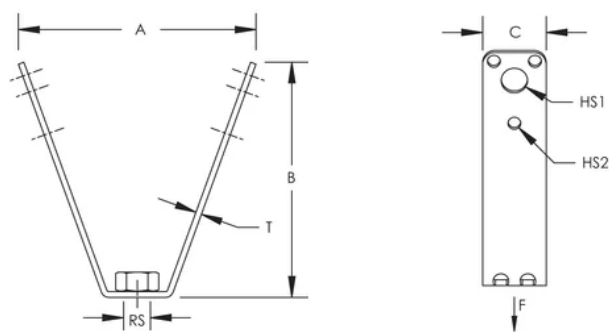

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord
+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa
Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa
Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500