

BARRA DI TERMINAZIONE E COLLEGAMENTO

CATALOG NUMBER

IBTB



La terminazione di collegamento tra sistemi (IBTB), parte della linea di prodotti nVent ERICO per la protezione elettrica dell'infrastruttura, è progettata per soddisfare i requisiti dell'Articolo 250.94 "Bonding for Other Systems" del codice NEC® del 2008. L'IBTB viene montato adiacente al contatore o all'apparecchiatura dell'entrata di servizio e rappresenta un modo comodo per interconnettere e realizzare la terminazione elettrica di conduttori di messa a terra relativi a telefoni, TV via cavo o antenne radio e televisive. L'IBTB include una struttura di montaggio anticorrosione in acciaio inossidabile ed è facilmente accessibile per la connessione e il controllo. Il morsetto di connessione posa in opera (#6- #2 AWG o 16-35 mm²) consente un'installazione semplificata del conduttore elettrodo di messa a terra in un tratto continuo, ove possibile. La base e l'alloggiamento polimerici sono antiurto, stabilizzati ai raggi UV e, inoltre, soddisfano i requisiti UL® in fatto di resistenza alle intemperie.

CERTIFICATIONS



FEATURES

Collega e termina conduttori di messa a terra di telefoni, TV via cavo, radio e antenne TV

Ideale per applicazioni residenziali e piccole attività commerciali

Meets requirements of 2008 NEC® Article 250.94

Accommodates five connectors for conductor sizes #14 Solid – #6 Stranded (1,5 – 25 mm²)

Accommodates one connector for conductor sizes #6 Solid – #2 Stranded (16 – 35 mm²)

La base di montaggio integrale consente una facile installazione

Comprende la ferramenta necessaria per il montaggio

Si connette all'elettrodo di messa a terra; non si basa sulla connessione della recinzione che fa capo al contatore


CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Depth (D): 36mm

Length (L): 102 mm

Width (W): 51 mm

DIAGRAMS

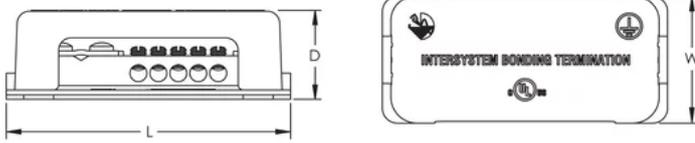

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**
TRACER

© 2025 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.