



DESCRIZIONE ESTESA


Connettori a serraggio meccanico con vite a testa fratturabile per la connessione di cavi estrusi fino a 1 kV, idonei per conduttori in rame ed alluminio.

GAMMA DI PRODOTTO

Famiglia	Bassa Tensione
Serie	MR

INFORMAZIONI DIMENSIONALI

Codice		Sezione conduttore	Numero di bulloni		L ₁	L ₂	D ₁	D ₂	Bullone
MR0050	mm ²	6 ... 50	2	mm	53	14	20	11	11
MR0051	mm ²	50 ... 95	4	mm	58	19	27	15	14
MR0052	mm ²	95 ... 240	4	mm	119	14	38	25	20
MR0053	mm ²	150 ... 300	4	mm	130	19	44	28	22

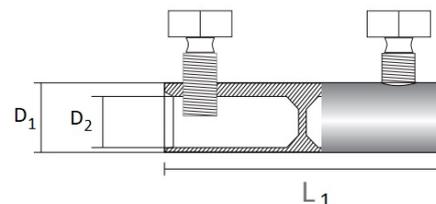

INFORMAZIONI FISICHE

Materiale	Alluminio stagnato
Colore	Alluminio
Halogen Free	(F), (Cl), (Br), (I), (At) Si
Lead Free	Pb Si

INFORMAZIONI TECNICHE

Tecnologia	Serraggio meccanico
Cavo in rame	Si
Cavo in alluminio	Si
Utensili aggraffatori necessari	No
Idoneo per molteplici sezioni	Si
Lubrificante interno	Si

CONFORMITA' DI PRODOTTO E DI SISTEMA

Certificati	n.a.
Norme di riferimento	EN 61238-1-1
Conformità	Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE (LVD) Direttiva 2011/65/EU (RoHS 2) e 2015/863/UE (RoHS 3)
Comportamento al fuoco	n.a.
Classificazione ETIM	Ver. 7.0 EC001059

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Prodotto tossico	No
Prodotto pericoloso	No
Conformità CLP (Regolamento 1272/2008/CE)	n.a.

ST-MR-04	Rev. 2020-11-30	FMT-EC001059-00	Pag. 1 / 2
ETELEC Italia SpA – Via D. de Roberto, 40 – 80143, Napoli Italia T. +39 081 584.66.10 etelec@etelec.it etelec.com			

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Codice	Q.tà (pz)	Dimensioni (m)	Peso (kg)	Barcode
MR0050	1	0,05 x 0,02 x 0,04	0,05	8033712908694
MR0051	1	0,06 x 0,03 x 0,04	0,08	8058774264052
MR0052	1	0,13 x 0,04 x 0,06	0,29	8058774264069
MR0053	1	0,13 x 0,05 x 0,07	0,40	8058774263604
Codice doganale	76090000			
Paese d'origine	India			

NOTE

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata, infatti, la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.