


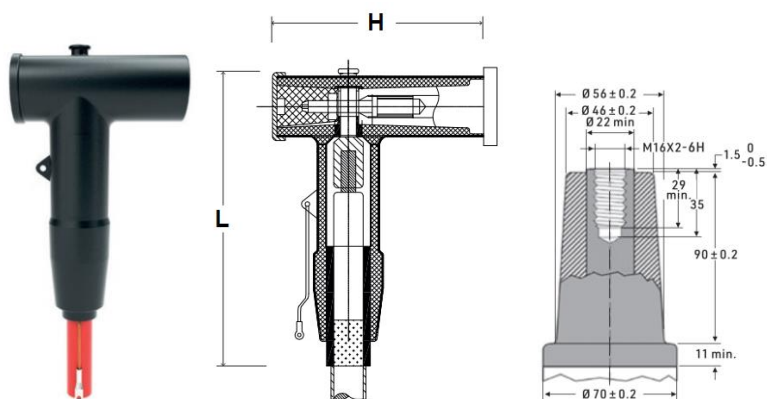

Terminali sconnettibili cono esterno a T asimmetrici per cavi unipolari ad isolamento estruso per tensioni fino a 24kV, corrente massima 630 A – interfaccia C – con capocorda a frattura idoneo per cavi con conduttori in rame ed in alluminio con schermo a fili o a nastri in rame.

DESCRIZIONE ESTESA

GAMMA DI PRODOTTO			
Famiglia		Media Tensione	
Serie		TS630	
Codice Metel		TS630025095	
Nome commerciale		TS630-24/25-95-R	
Contenuto del Kit		No.3 Terminali EPDM a T, Capicorda, Accessori, Istruzioni	
INFORMAZIONI DIMENSIONALE			
Lunghezza (L)	mm	260	
Larghezza (W)	mm	85	
Profondità (H)	mm	196	
INFORMAZIONI PRESA			
Tipo presa		Cono esterno	
Interfaccia		Tipo C	
Portata	A	630	
Esecuzione		A freddo	
Applicazione		da interno , da esterno	
Numero conduttori cavo		1	
Sezione cavo (min – max)	(Flessibile)	mm ²	25 ... 95
INFORMAZIONI CAVO			
Grado di isolamento	kV	12/20	
Conduttore in rame		Si	
Conduttore in alluminio		Si	
Diametro Isolante Primario	mm	16,3 ... 24,1	
Schermatura a Fili		Si	
Schermatura a tubo in Alluminio		No	
INFORMAZIONI CAPOCORDA			
Tipo capocorda incluso		Multisezione	
Materiale connettore		Alluminio stagnato	
Numero poli		1	
Tipo serraggio		Meccanico a vite	
Conduttore in rame		Si	
Conduttore in alluminio		Si	

INFORMAZIONI TERMINALE				
Tipo		Asimmetrico		
Elemento di Giunzione		Non Incluso		
Materiale		EPDM		
Rigidità dielettrica		kV	-	
Colore		Nero		
Temperatura di esercizio (min – max).		°C	- 20 ... + 90	
Autoestinguenza		Si		
Halogen Free		(F), (Cl), (Br), (I), (At)	Si	
Lead Free		Pb	Si	
UV Resistant		Si		
CONFORMITA' DI PRODOTTO E DI SISTEMA				
Norme di riferimento		CENELEC HD 629.1 S2 IEC 60502-4		
Comportamento al fuoco		Autoestinguenza		
Marcatura CE		n.a.		
Marcatura Doppio Isolamento		n.a.		
Grado di protezione		IP	n.a.	
Classificazione ETIM		Ver. 7.0	EC005320	
INFORMAZIONI DI SICUREZZA				
Prodotto tossico		No		
Prodotto pericoloso		No		
Conformità CLP (Regolamento 1272/2008/CE)		n.a.		
INFORMAZIONI LOGISTICHE				
confezione	Barcode	1 pc	EAN 13	8053323900283
	Dimensioni (L x W x H)	1 pc	m	0,41 x 0,41 x 0,165
	Peso	1 pc	kg	7,70
Codice doganale		85359000		
Paese d'origine		India		

NOTE

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata, infatti, la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.