




Gommino Rubber

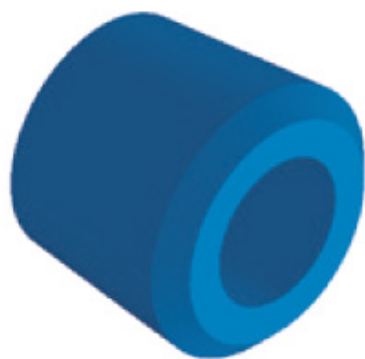

Gommino di tenuta
Sealing Rubber



Esempio: pressacavo di tipo non armato
Example: Non-armoured type Cable gland

Settori di Impiego / Areas of application



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Gommini realizzati in EPDM 70 blu. Utilizzabili sui nostri pressacavi e raccordi pressacavo al fine di garantire la tenuta IP66 / IP68.

Rubbers manufactured in Blue EPDM 70 blu. Usable on our cable-glands and cable-gland fittings to ensure IP66 / IP68 rating.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Materiale / Material	EPDM
Temperatura d'esercizio / Temperature range	COT: -40°C / +105°C
Durezza / Hardness	70 [shore A]

Codice Code	Cavo / cable ø Min (mm)	Cavo / cable ø Max (mm)	Confezione (PZ) Package (PC)
34001	5	8	200
34002	8	11.5	200
34003	7.5	13	150
34004	12.5	18	100
34005	17.5	23	75
34006	27.5	33	50
34007	30.5	36	25
34008	43	49.5	10