esmeris
frame fans

Fandis
colors of engineering

VENTILATORI NMB SERIE 5920PL

Descrizione: Assiali in c.c.
172x150x50 mm

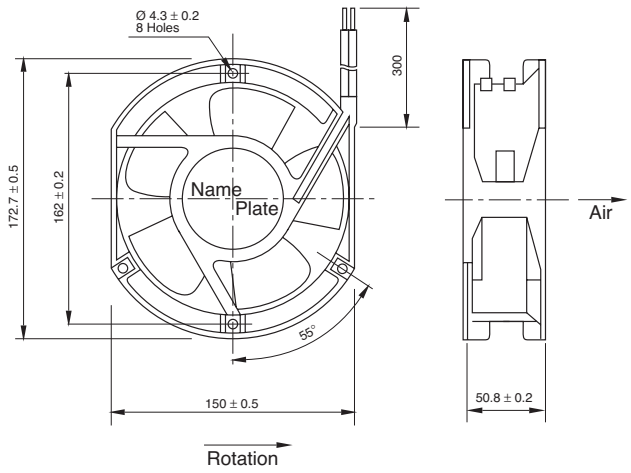



INLET SIDE / OUTLET SIDE

Materiale casing:	alluminio nero
Materiale impeller:	plastica nera UL 94V-0
Tipo di flangia:	standard
Grado di protezione:	IP20 in accordo alla norma EN 60529
Protezione motore:	inversione di polarità e blocco rotore
Temp. di stoccaggio:	da -40°C a +70°C
Vita L10 a 40°C:	80.000 ore
Connessione elettrica:	conduttori AWG22 (UL 1007) rosso/nero
Peso:	830 g.
Omologazioni:	UL E89936 CSA 065829-0-000 VDE Nr. 121098 CE





Modello	Tensione nominale	Campo di Tensione	Potenza nominale	Portata max	Pressione statica max	Rumore	Velocità di rotazione	Temperatura di lavoro	Omologazioni		
	(Vc.c.)	(Vc.c.)	(W)	(m³/h)	(Pa)	dB(A)	(rpm)	(°C)	UL	CSA	VDE
5920PL 04WB40	12	6,0 ~ 18,0	17	408	155	58,0	3.350	-10 ~ +70	•	•	•
5920PL 05WB40	24	12,0 ~ 30,0	16	408	155	58,0	3.350	-10 ~ +70	•	•	•
5920PL 05WB70	24	12,0 ~ 30,0	26	510	227	63,2	4.000	-10 ~ +70	•	•	•
5920PL 07WB40	48	25,0 ~ 60,0	16	408	155	58,0	3.350	-10 ~ +70	•	•	•
5920PL 07WB70	48	25,0 ~ 60,0	25	510	227	63,2	4.000	-10 ~ +70	•	•	•

Le specifiche, i dati e i disegni riportati nel presente data sheet sono indicativi e possono subire variazioni senza preavviso.
Fate riferimento alle nostre condizioni di vendita che includono limitazione di responsabilità e garanzia.