



Myriad Square IP65 Silver Reflector - White Bezel

MYRIAD SQUARE IP65 SPOT 3K PHDIM EM SILREF WBEZ
2056347



Caratteristiche prodotto

- MYRIAD SQUARE IP65 SPOT 3000K PHASE DIMMING EMERGENCY 3H SILVER REFLECTOR WHITE BEZEL

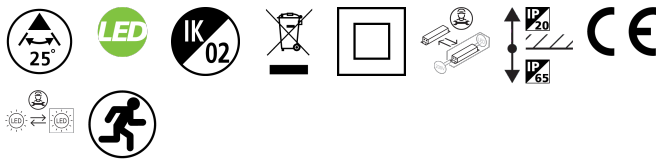

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	MYRIAD SQUARE IP65 SPOT 3K PHDIM EM SILREF WBEZ
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali, Residential & Consumer
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	1092
Luminaire efficacy (lm/W)	109
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	85
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	25
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	347
Potenza totale (W)	12
Electrical protection	Classe II
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Colore corpo lampada	Alluminio
IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768563470

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	MYRIAD SQUARE IP65 SPOT 3K PHDIM EM SILREF WBEZ
Tecnologia	LED
Housing	Alluminio

Myriad Square IP65 Silver Reflector - White Bezel

MYRIAD SQUARE IP65 SPOT 3K PHDIM EM SILREF WBEZ
2056347

Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali, Residential & Consumer
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	1092
Luminaire efficacy (lm/W)	109
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	85
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Beam Angle (°)	25
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	347
Emergency duration (h)	3

Dati elettrici

Potenza totale (W)	12
Tensione di rete (V)	230-240V
Electrical protection	Classe II
Transformer required	Sì
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Drive current (mA)	250
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L90 B10	68500

Dati dimensionali

Colore corpo lampada	Alluminio
IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Larghezza nominale prodotto (mm)	72
Nominal Product Height (mm)	64
Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	72
Peso (Kg)	1.39
Recessed Depth (mm)	64


Myriad Square IP65 Silver Reflector - White Bezel

MYRIAD SQUARE IP65 SPOT 3K PHDIM EM SILREF WBEZ
2056347

Dati di imballo


Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768563470
Lunghezza imballo singolo (mm)	25.0
Larghezza imballo singolo (cm)	20.0
Packaging single depth (cm)	25.0
DUN14 (outer)	05025768563470
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	25.0
Packaging outer width (cm)	20.0
Packaging outer depth (cm)	25.0

FOTOMETRIA

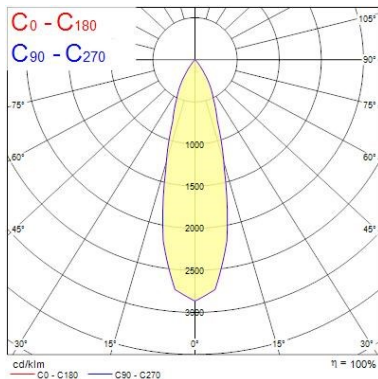

Distance [m]	Cone diameter [m]	E _{0°} [lx]	E _{1/2°} [lx]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	0.26	E _{0°}	E _{1/2°}	14.4°	12914
1.0	0.51	E _{0°}	E _{1/2°}	14.4°	3129
1.5	0.77	E _{0°}	E _{1/2°}	14.4°	1390
2.0	1.03	E _{0°}	E _{1/2°}	14.4°	792
2.5	1.28	E _{0°}	E _{1/2°}	14.4°	501
3.0	1.54	E _{0°}	E _{1/2°}	14.4°	348

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 28.9°)

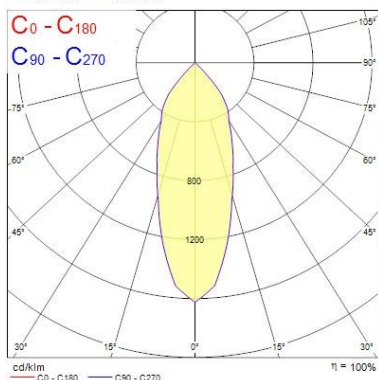

Distance [m]	Cone diameter [m]	E _{0°} [lx]	E _{1/2°} [lx]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	0.33	E _{0°}	E _{1/2°}	18.9°	2285
1.0	0.67	E _{0°}	E _{1/2°}	18.9°	564
1.5	1.00	E _{0°}	E _{1/2°}	18.9°	281
2.0	1.34	E _{0°}	E _{1/2°}	18.9°	141
2.5	1.67	E _{0°}	E _{1/2°}	18.9°	90
3.0	2.01	E _{0°}	E _{1/2°}	18.9°	63

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 37.9°)

DISEGNI TECNICI

