

## Myriad V IP65 Chrome Bezel


### MYRIAD IP65 2700K PHASE DIM CHROME

#### 2057929



#### Caratteristiche prodotto

- MYRIAD IP65 2700K PHASE DIM CHROME

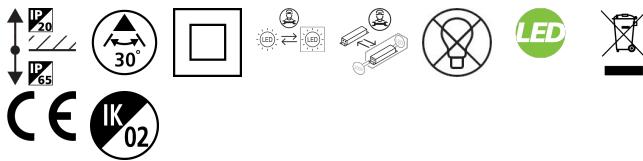

### PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	MYRIAD IP65 2700K PHASE DIM CHROME
Tecnologia	LED
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	755
Luminaire efficacy (lm/W)	76
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	2700
Colore della luce	Candlelight
CRI (Ra)	85
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	30
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Potenza totale (W)	10
Electrical protection	Classe II
Dimming method	Other
IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768579297

### TABELLA DATI

#### Dati generali

Nome prodotto	MYRIAD IP65 2700K PHASE DIM CHROME
Tecnologia	LED
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years

## Myriad V IP65 Chrome Bezel

### MYRIAD IP65 2700K PHASE DIM CHROME

### 2057929

#### Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	755
Luminaire efficacy (lm/W)	76
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	2700
Colore della luce	Candlelight
CRI (Ra)	85
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Beam Angle (°)	30
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1

#### Dati elettrici

Potenza totale (W)	10
Tensione di rete (V)	230-240V
Electrical protection	Classe II
Transformer required	Si
Dimming method	Other
Drive current (mA)	250
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

#### Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L90 B10	68500

#### Dati dimensionali

IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Nominal Product Height (mm)	72
Nominal Product Diameter (mm)	90
Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	76
Max. Lamp Diameter (mm) - D	90
Peso (Kg)	0.37
Recessed Depth (mm)	72

#### Dati di imballo


Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768579297
Lunghezza imballo singolo (mm)	17.5
Larghezza imballo singolo (cm)	15.0
Packaging single depth (cm)	17.5
DUN14 (outer)	05025768579297
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	17.5
Packaging outer width (cm)	15.0

## Myriad V IP65 Chrome Bezel MYRIAD IP65 2700K PHASE DIM CHROME 2057929

Packaging outer depth (cm)

17.5

### FOTOMETRIA

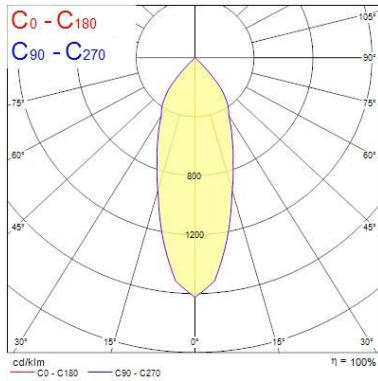

Distance [m]	Cone diameter [m]	E <sub>0</sub> [lx]	E <sub>1</sub> [lx]	E <sub>2</sub> [lx]
0.5	0.33	4907	18.9°	2102
1.0	0.67	1227	18.9°	525
1.5	1.00	545	18.9°	234
2.0	1.34	307	18.9°	131
2.5	1.67	196	18.9°	84
3.0	2.01	135	18.9°	58

Distance [m]      Cone diameter [m]      Illuminance [lx]  
C0 - C180 (Half beam angle: 37.8°)

### DISEGNI TECNICI

