

# ToLED<sub>o</sub> NEOS T8 CCG 1200mm 1600LM 840 15.000 ore

Codice n. 0030266


**SYLVANIA**



Soluzione LED T8 efficiente per sostituire i tradizionali tubi T8 fluorescenti T8 Distribuzione della luce uniforme e omnidirezionale grazie al design in vetro, identico a quello dei tradizionali fluorescenti T8 Elevata emissione luminosa - 1600lm Elevata efficienza - 100lm/W Cicli di accensione: 100.000. Durata media 15.000ore Lunghezza della lampada - 1200mm. Adatta per l'illuminazione generale di uffici, supermercati, grandi magazzini, stazioni ferroviarie, stazioni di servizio, parcheggi e applicazioni che non richiedono manutenzione. Funzionamento con alimentatori elettromagnetici/CCG o diretto a tensione di rete (220-240 V). Garanzia 3 anni

## Dati tecnici

### Dimensioni (mm)

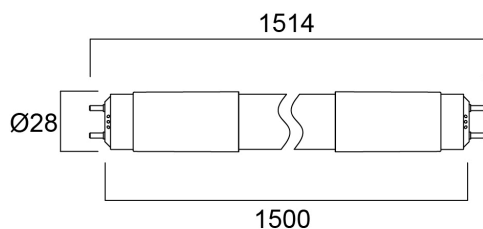

### Fotometrie

# ToLEDo NEOS T8 CCG 1200mm 1600LM 840 15.000 ore

Codice n. 0030266

**SYLVANIA**

## Dati generali

Nome prodotto	ToLEDo NEOS T8 CCG 1200mm 1600LM 840 15.000 ore
Tecnologia	LED
Forma della lampadina	Tubo, singolo attacco
Attacco lampada	G13
Finitura lampadina	Opale
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Istruzione, Logistica e Industria, Uffici, Residenziale e Consumer
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC001959
Garanzia	3 anni

## Dati ottici

Flusso luminoso utile	1600
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

## Dati elettrici

Consumo energetico (W)	16
Potenza (W)	16
Corrente (A)	0.174
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.5
Reattore richiesto	No
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>50000
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di spunto (A)	19.2
Durata picco di corrente (µs)	5
Etichetta di efficienza energetica	F

## Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	15000
-------------------------------	-------

## Dati dimensionali

Colore del prodotto	Bianco
Classificazione IP	IP20
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1212.4
Diametro prodotto (mm)	28
Peso (Kg)	0.183

# ToLEDo NEOS T8 CCG 1200mm 1600LM 840 15.000 ore

Codice n. 0030266

**SYLVANIA**

## Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288302669
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	125.0
Larghezza imballo singolo (cm)	2.8
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	2.8
DUN14_2	15410288302666
Quantità per imballo esterno	10
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	130.0
Packaging outer width (cm)	22.0
Profondità imballo esterno (cm)	10.5

## Dati di sicurezza

Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Non applicabile
Lampade per applicazioni speciali	No
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Non idoneo per apparecchi totalmente chiusi