

Lynx QE
Lynx QE 28W GR10Q 827
0024997



Caratteristiche prodotto

•



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	Lynx QE 28W GR10Q 827
Tecnologia	Fluorescente compatto
Potenza 50Hz (W)	28
Lamp shape	Other
Cap/Base	GR10q
Lamp finish	Frosted/Coated
General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Musei e gallerie, Uffici, Esercizi commerciali, Residential & Consumer
ETIM Class	EC000087
E-number Finlandia	4940111
E-number Svezia	8357344
E-number Norway	3845323
Flusso luminoso (lm)	2050
Temperatura di colore (K)	2700
Colore della luce	Homelight
Colour Code	827
CRI (Ra)	82
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Gruppo di rischio fotobiologico	Not applicable
Potenza nominale (W)	28
Dimmable	Sì
Dimming method	1-10V (Analogue), DALI, Switch-dim (mains-rated)
Average life (Nominal) (h)	10000
Product EAN number	5410288249971

TABELLA DATI

Dati generali	
Nome prodotto	Lynx QE 28W GR10Q 827
Tecnologia	Fluorescente compatto
Potenza 50Hz (W)	28
Lamp shape	Other

Lynx QE

Lynx QE 28W GR10Q 827

0024997

Cap/Base	GR10q
Lamp finish	Frosted/Coated
General application	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistics & Industry, Musei e gallerie, Uffici, Esercizi commerciali, Residential & Consumer
ETIM Class	EC000087
E-number Finlandia	4940111
E-number Svezia	8357344
E-number Norway	3845323

Dati ottici

Flusso luminoso (lm)	2050
Flusso luminoso (nominale)(lm)	2050
Temperatura ambiente per flusso luminoso massimo (°C)	25
Temperatura di colore (K)	2700
Colore della luce	Homelight
Colour Code	827
CRI (Ra)	82
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Cromaticità regolabile	No
Gruppo di rischio fotobiologico	Not applicable
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 4.000 ore 50Hz	85
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 6.000 ore 50Hz	82
Flusso luminoso residuo nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	80

Dati elettrici

Potenza nominale (W)	28
Intervallo di accensione (max)(s)	<2
Tempo di riscaldamento al 60% della luce piena (max) (s)	60
Corrente (A)	0.32
Ignition voltage (V)	450
Control gear required	Sì
Dimmable	Sì
Dimming method	1-10V (Analogue), DALI, Switch-dim (mains-rated)
Lamp Energy Label (class)	G
kWh per 1000 hours burning time	31

Dati vita utile

Average life (Nominal) (h)	10000
Vita utile media (nominale)(ore)	10000
Vita utile nominale (%) a 2.000 ore 50Hz	98
Vita utile nominale (%) a 4.000 ore 50Hz	98
Vita utile nominale (%) a 6.000 ore 50Hz	94
Vita utile nominale (%) a 8.000 ore 50Hz	88

Dati dimensionali

Lynx QE

Lynx QE 28W GR10Q 827

0024997

Lunghezza nominale del prodotto (mm)	201
Larghezza nominale prodotto (mm)	196
Nominal Product Height (mm)	32
Lunghezza max da base a base (mm) - A	32
Max. Lamp Length (mm) - C/L	203
Max. Lamp Diameter (mm) - D	18.9
Peso (Kg)	0.117


Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5410288249971
Lunghezza imballo singolo (mm)	20.3
Larghezza imballo singolo (cm)	2.8
Packaging single depth (cm)	20.0
DUN14 (outer)	15410288249978
Quantità per imballo esterno	10
Packaging outer length / height (cm)	39.7
Packaging outer width (cm)	25.1
Packaging outer depth (cm)	23.8

Dati di sicurezza


Contenuto di mercurio della lampada (mg)	2.50
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Applicable
Raccomandazioni di smaltimento a fine vita	Applicable
Lampade per applicazioni speciali	No
Utilizzabile solo in applicazioni asciutte	No
Adatto per l'illuminazione domestica	Si
Adatto per illuminazione d'accento	N/A

FOTOMETRIA

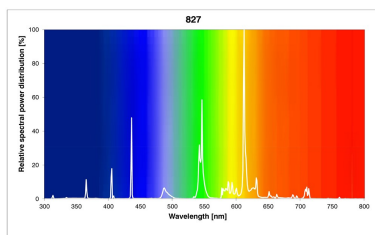


DISEGNI TECNICI

Lynx QE
Lynx QE 28W GR10Q 827
0024997



0024997

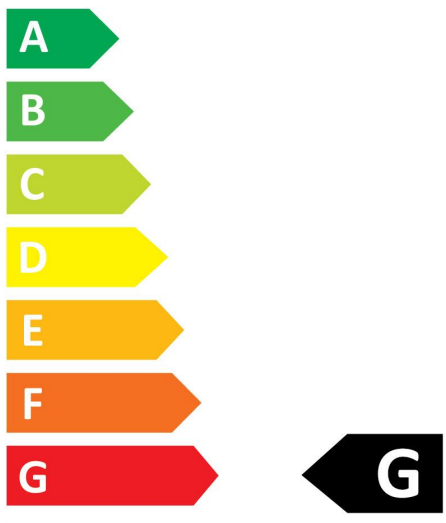


28
kWh/1000h



2019/2015

Lynx QE
Lynx QE 28W GR10Q 827
0024997


SYLVANIA
0024997

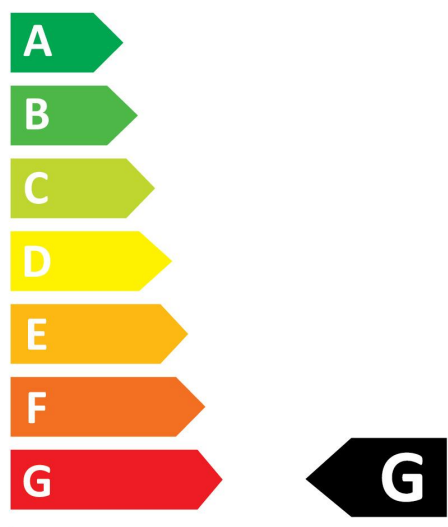

28
kWh/1000h

