

Myriad V IP65 Chrome Bezel

MYRIAD IP65 3000K DALI CHROME EM

2049540



Caratteristiche prodotto

- MYRIAD IP65 3000K DALI CHROME EM



PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nome prodotto	MYRIAD IP65 3000K DALI CHROME EM
Tecnologia	LED
Cap/Base	N/A
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years
Fixture luminous flux (lm)	1069
Luminaire efficacy (lm/W)	89
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Beam Angle (°)	30
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	344
Potenza totale (W)	16
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Electronic ballast
Montaggio reattore	Integrale
Dimming method	DALI
IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Product EAN number	5025768495405

TABELLA DATI

Dati generali

Nome prodotto	MYRIAD IP65 3000K DALI CHROME EM
---------------	----------------------------------

Myriad V IP65 Chrome Bezel

MYRIAD IP65 3000K DALI CHROME EM

2049540

Tecnologia	LED
Cap/Base	N/A
Montaggio	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
General application	Strutture alberghiere, Uffici, Esercizi commerciali
ETIM Class	EC001744
Garanzia	5 years

Dati ottici

Fixture luminous flux (lm)	1069
Luminaire efficacy (lm/W)	89
L.O.R. (%)	100
Temperatura di colore (K)	3000
Colore della luce	Bianco Caldo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM3
Cromaticità regolabile	No
Beam Angle (°)	30
Distribution type	Simmetrico
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Luminous flux (emergency) (lm)	344

Dati elettrici

Potenza totale (W)	16
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Electrical protection	Classe II
Tipologia reattore	Electronic ballast
Montaggio reattore	Integrale
Dimming method	DALI
Drive current (mA)	250
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B20	100000
Vita utile nominale - L90 B10	68500

Dati dimensionali

IP rating	IP65/20
IK rating	IK02
Diffuser material	Vetro
Nominal Product Height (mm)	72
Nominal Product Diameter (mm)	90
Cutout Dimensions (W x L in mm or Diameter in mm)	75
Peso (Kg)	1.42


Myriad V IP65 Chrome Bezel
MYRIAD IP65 3000K DALI CHROME EM
2049540

Recessed Depth (mm) 72

Dati di imballo

Tipologia imballo singolo	Carton
Product EAN number	5025768495405
Lunghezza imballo singolo (mm)	27.5
Larghezza imballo singolo (cm)	25.0
Packaging single depth (cm)	12.5
Quantità per imballo esterno	1
Packaging outer length / height (cm)	27.5
Packaging outer width (cm)	25.0
Packaging outer depth (cm)	12.5

FOTOMETRIA

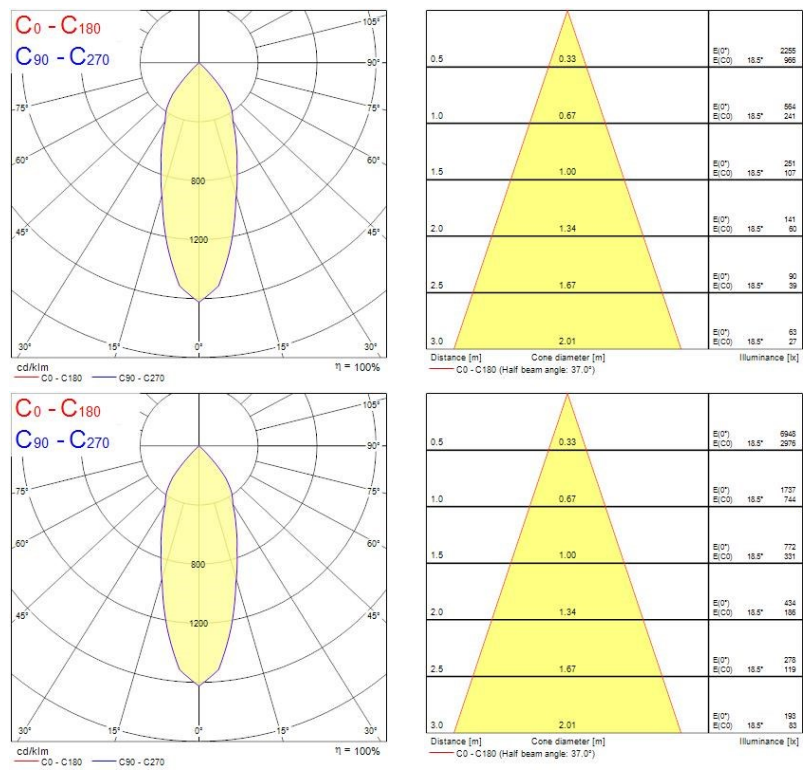

DISEGNI TECNICI

Myriad V IP65 Chrome Bezel *MYRIAD IP65 3000K DALI CHROME EM* 2049540

