

Elemento di connessione - Prolunga FUF OC



Sistema di installazione FUS

APPLICAZIONI

- Il giunto di connessione dei profili viene utilizzato per connettere e allineare precisamente i profili FUS.



VANTAGGI/BENEFICI

- La prolunga FUF OC combinata con il dado FCN Clix P consente un'installazione semplice, precisa e veloce.

PROPRIETÀ

- Materiale FUF OC:** Acciaio S235 JR (materiale n° 1.0337) secondo DIN EN 10025
- Zincatura FUF OC:** Zincatura a freddo, min 5 µm

DATI TECNICI

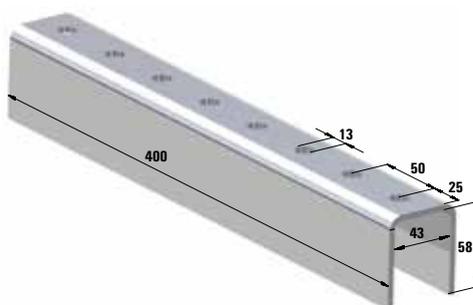

FUF OC 41

FUF OC 62

Prodotto	Art. n°	Lunghezza l [mm]	Confezione [pz]		
FUF OC 41	504517	200	20		
FUF OC 62	504518 ▼	400	10		

▼ Prodotto disponibile su richiesta. Tempi di consegna da concordare con personale fischer.