

Collare ad incastro per profilo MS



2

Collari per tubazioni

APPLICAZIONI

- Collare ad incastro adatto all'utilizzo sui profilati.
- Ideale per il fissaggio rapido di tutti i tipi di tubo, è composto da 2 semicollari e da una vite testa esagona.
- Utilizzabile sui profilati MS 30/15, 32/20.


VANTAGGI/BENEFICI

- Può essere inserito in qualsiasi punto del profilato grazie a una semplice rotazione.

PROPRIETÀ

- **Materiale:** Acciaio DD11 secondo DIN EN 10111.
- **Zincatura:** Zincatura elettrolitica min. 6 µm.

DATI TECNICI

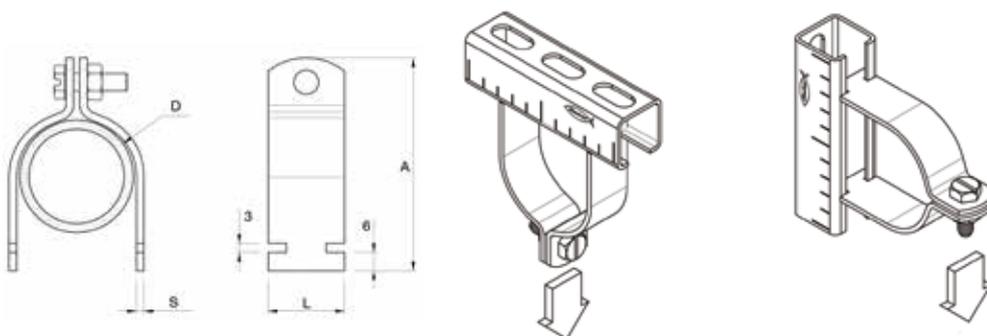

Prodotto	Art. n°	Carico ammissibile di trazione A [kN]	Carico ammissibile di slittamento B [kN]	Vite T.E. [mm]	Dimensione tubo D [mm]	Altezza A [mm]	Lunghezza L [mm]	Spessore S [mm]	Confezione [pz]
FCI 1/2"	507855	2	0,2	M6 x 20	21,3	49	24	2,5	100
FCI 3/4"	507856	2	0,3	M6 x 20	26,9	60	24	2,5	100
FCI 1"	507857	2	0,3	M6 x 20	33,7	65	24	2,5	100
FCI 1 1/4"	507858	2	0,3	M6 x 20	42,4	70	24	2,5	100
FCI 1 1/2"	507859	2,5	0,4	M8 x 30	48,3	83	24	3	50
FCI 2"	507860	2,5	0,4	M8 x 30	60,3	95	24	3	50