

Staffe angolari di collegamento PFAF



CARATTERISTICHE



Sistema ad asola sagomata per un innesto istantaneo.

APPLICAZIONI

- Elementi di connessione per l'assemblaggio di binari FUS per il sistema pre-assemblato.


VANTAGGI/BENEFICI

- I fori negli elementi di connessione li rendono compatibili con il dado a innesto rapido PFCN.


PROPRIETÀ

- Materiale:** acciaio DD11 secondo DIN EN 10111
- Zincatura:** zincatura a freddo secondo DIN 50979, min. 8 µm


DATI TECNICI




PFAF 2

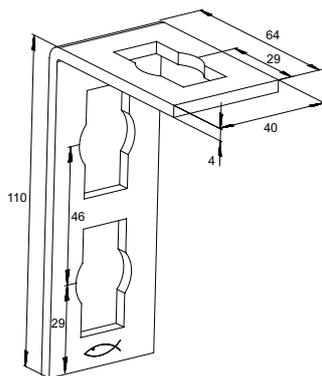

PFAF 3



PFAF 4/135°



PFAF 4

Prodotto	Art. n°	Spessore s [mm]	Confezione [pz]		
PFAF 2	533735	4	25		
PFAF 3	533736	4	25		
PFAF 4/135°	533737	4	20		
PFAF 4	535267	4	25		

CARICHI

Vedere Bullone preassemblato PFCN