


Vision 2.0 big - Tigres - Adattatore universale

Corpo: in alluminio pressofuso con forature di raffreddamento.
Riflettore: in alluminio satinato ad elevato rendimento e antiabbagliamento.
Verniciatura: a polvere con vernice in poliesteri resistente ai raggi UV.
Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.
Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).
Fattore di potenza: >0,95
Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente
design: A.Pedretti (Studio Rota & partner)
Versione dimmerabile DALI -1241 -6841 da utilizzare con binario OMNITRACK PLUS.



Download

DXF 2D
- 703710.dxf

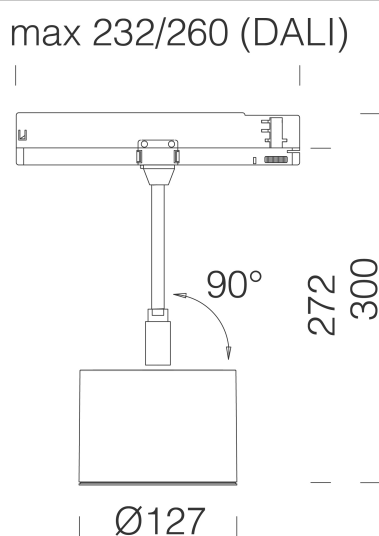

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22703710-00	CLD CELL	0,69	LED COB-3761lm-3000K-74°-CRI 92	39 W	BIANCO
22703730-00	CLD CELL	0,69	LED COB-3761lm-3000K-74°-CRI 92	39 W	NERO
22703770-00	CLD CELL	0,69	LED COB-3761lm-3000K-74°-CRI 92	39 W	ARGENTO
22703710-68	CLD CELL	0,69	LED COB-4024lm-4000K-74°-CRI 92	39 W	BIANCO
22703730-68	CLD CELL	0,69	LED COB-4024lm-4000K-74°-CRI 92	39 W	NERO
22703770-68	CLD CELL	0,69	LED COB-4024lm-4000K-74°-CRI 92	0 W	ARGENTO

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated