


Micro Liset - Cilindrica Professional

Codice: 22013070-1241



Micro Liset - Cilindrica Professional

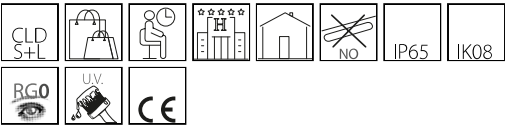

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	Micro Liset - Cilindrica Professional
Codice	22013070-1241

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	620 mm
Diametro (Ø) (mm)	43 mm
Peso (Kg)	0.6 kg


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione (V)	230 V
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD-D-D
Interfaccia di controllo	DALI
Fattore di potenza	≥0.9
Classe di isolamento	Classe III
Controllo e Regolazione	Sì (Controllo esterno)

Micro Liset - Cilindrica Professional

Codice: 22013070-1241

DATI FOTOMETRICI

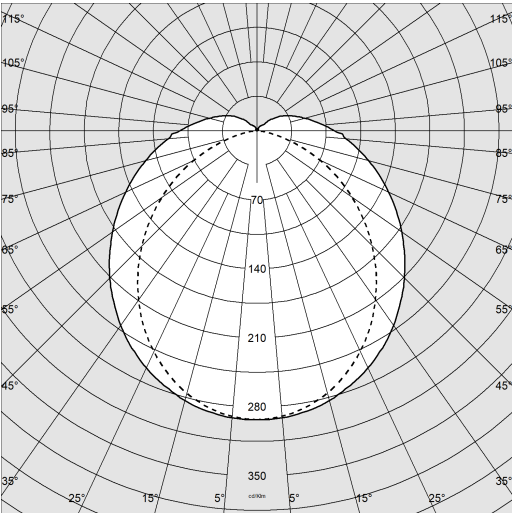


Sorgente luminosa	LED
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	1501 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	12.6 W
CCT	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	119 lm/W
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	65

Micro Liset - Cilindrica Professional

Codice: 22013070-1241



DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio MICRO LISET CILINDRICA
PRO rev3.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico microprof.dxf



MATERIALI E COLORI

Corpo	struttura in profilato di alluminio anodizzato con testate in alluminio.
Diffusore	tubo in PMMA trasparente stabilizzato ai raggi u.V.
Colore	Ossidato
Equipaggiamento	completo di connettore stagno IP67 per il collegamento alla linea.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio- logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	D

DOTAZIONI


A richiesta	versione 24V (620mm-905mm-1190mm-1475mm-3450mm max). Acquistare a parte alimentatore 24V
-------------	---

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

Micro Liset - Cilindrica Professional

Codice: 22013070-1241




Cassetta IP65 per LED - 700mA




Sospensione semplice acciaio



Staffa inox fissa per Micro Liset



Driver IP20-IP65-IP67 LED - 24V



Staffa inox intermedia fissa per Micro Liset