


Eco Lex Q4 - DIP SWITCH

Codice: 22175910-00

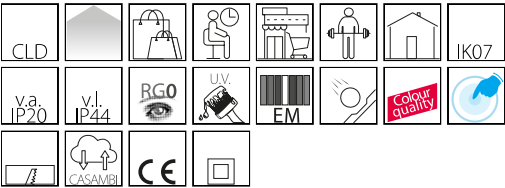

Nella nuova serie di faretti da incasso Eco Lex LED, tecnologia e risparmio energetico dei LED si integrano perfettamente, per dar vita a un prodotto semplice da installare, economico, di grande robustezza e lunga durata. Gli apparecchi coprono un'elevata gamma di fori da incasso. Sono dotati di sorgenti luminose a LED.

Regolazione con DIP switch: l'apparecchio è dotato di driver con DIP switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo, è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico.

La possibilità di selezionare la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l'efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.



INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	Eco Lex Q4 - DIP SWITCH
Codice	22175910-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	225 mm
Larghezza (mm)	225 mm
Altezza (mm)	32 mm
Peso (Kg)	0.8 kg

INSTALLAZIONE

Dimensioni di incasso Lunghezza (mm)	205 mm
Dimensioni di incasso Larghezza (mm)	205 mm


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	>0.9
Corrente Nominale	700 mA
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno

Eco Lex Q4 - DIP SWITCH

Codice: 22175910-00

DATI FOTOMETRICI

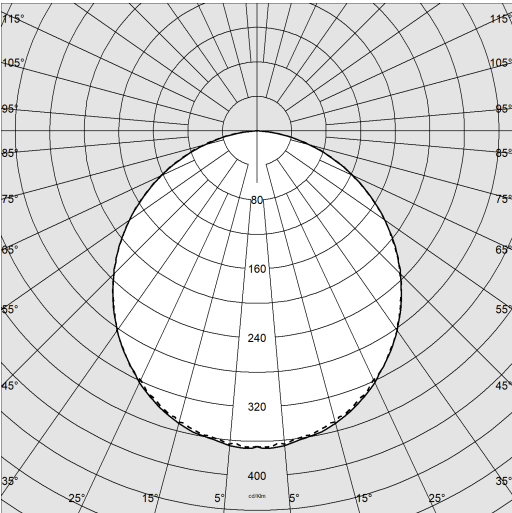


Sorgente luminosa	LED
CRI	>90
Flusso luminoso (uscente) (lm)	2552 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	28 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	91 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP (vl)	44
IP (va)	20

Eco Lex Q4 - DIP SWITCH

Codice: 22175910-00

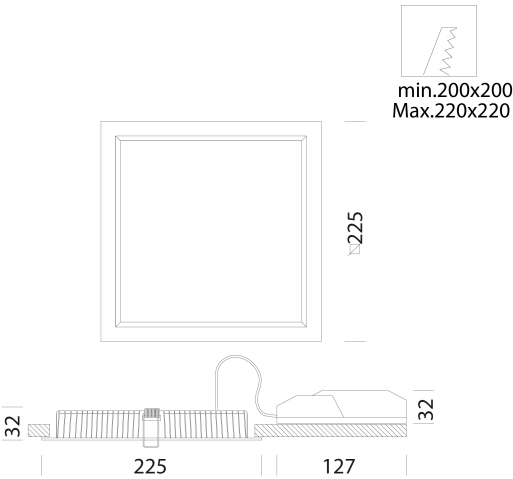

min.200x200
Max.220x220

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf

IstruzioniMontaggio Dip switch 0523.pdf

IstruzioniMontaggio ECO LEX Q rev11.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico ecolexq42.dxf



MATERIALI E COLORI

Corpo	in alluminio pressofuso con molle per incasso.
Diffusore	lastra lavorata al laser che con un effetto di cerchi concentrici funge da lente.
Dissipatore	integrato.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	molle di fissaggio al controsoffitto realizzate in filo di acciaio zincato.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE, ENEC
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	F

DOTAZIONI

A richiesta	versione DIMM-DALI.
-------------	---------------------

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

Eco Lex Q4 - DIP SWITCH



Codice	Cablaggio	LED	WTot	K - Lumen Output - CRI
22175910-00	CLD	650	26	4000K - 2369lm - CRI>90
22175910-00	CLD	700	28	4000K - 2552lm - CRI>90
22175910-00	CLD	800	32	4000K - 2916lm - CRI>90
22175911-00	CLD	650	26	3000K - 2251lm - CRI>90
22175911-00	CLD	700	28	3000K - 2424lm - CRI>90
22175911-00	CLD	800	32	3000K - 2770lm - CRI>90



Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Friday, April 11, 2025

Eco Lex Q4 - DIP SWITCH

Codice: 22175910-00

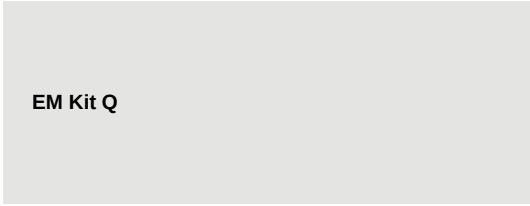

EM Kit Q