


Codice: 22302511-00



Liset 2.0 è un vero e proprio sistema multifunzionale, studiato per utilizzare al meglio la tecnologia LED. La pulizia delle linee e l'efficienza luminosa permettono di ottenere straordinari effetti di luce e ombre. L'estrema flessibilità del sistema è garantita dalle numerose composizioni realizzabili grazie al modulo angolare, il quale consente realizzazioni TUTTA LUCE, garantendo un'illuminazione uniforme dell'ambiente ed un costante comfort visivo. La caratteristica principale del sistema è la possibilità di integrare un'ampia scelta di moduli aggiuntivi ad incasso, spot a plafone e proiettori della serie Matrix Q; grazie alle diverse combinazioni di potenza, lumen, fasci luminosi e di finiture estetiche, Liset 2.0 System si integra perfettamente in ogni contesto architettonico valorizzando lo spazio espositivo e di ogni oggetto in esso contenuto.

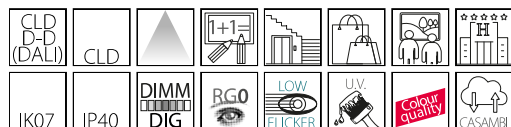

Articolo	Liset 2.0 - C+2S
Codice	22302511-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	2015 mm
Larghezza (mm)	50 mm
Altezza (mm)	190 mm
Peso (Kg)	5 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.92
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno

Liset 2.0 - C+2S

Codice: 22302511-00



DATI FOTOMETRICI


Sorgente luminosa	LED2x
Potenza assorbita (totale) (W)	101 W
CCT	4000 K
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Apertura fascio	38 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	100000 hr, L 80, B 10

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP	40

Liset 2.0 - C+2S

Codice: 22302511-00

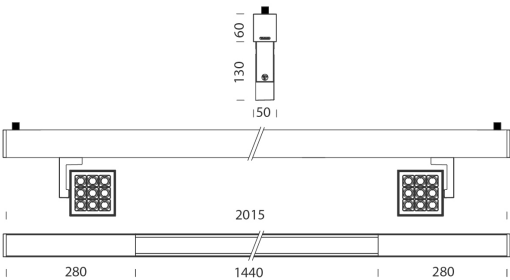

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio LISET 2 0 sosp plafone
rev9.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 302511.dxf



MATERIALI E COLORI

Corpo	in alluminio estruso con testate in alluminio pressofuso.
Ottica	Composizione: Liset 2.0 con diffusore + 2 moduli con spot da 38° (a richiesta spot con fascio 32° o 50°).
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	di serie con doppia accensione.
Warnings	sospensioni non incluse, da acquistare a parte.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.

DOTAZIONI

A richiesta	- versione 3000K con sottocodice -39. - disponibile in versione EM 1h con sottocodice -09 e EM 3h con sottocodice -31. - Sospensioni non incluse, da acquistare a parte
-------------	---

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

Liset 2.0 - C+2S

Codice: 22302511-00

A white rectangular ceiling-mounted fixture with two wires extending downwards.

Sospensione elettr. WIRELESS - 5 poli

A white rectangular ceiling-mounted fixture with two wires extending downwards.

Sospensione elettrificata - 5 poli

A hand holding a small, cylindrical, silver-colored fixture.

Sospensione semplice acciaio

A white rectangular ceiling-mounted fixture with two wires extending downwards.

Sospensione elettrificata Q

A white rectangular ceiling-mounted fixture with two wires extending downwards.

Sospensione semplice Q