


Micro Liset - Cilindrica Professional

Codice: 22013072-1241



Microliset è un apparecchio lineare cilindrico dal design essenziale e contemporaneo, ideale per soluzioni illuminotecniche versatili. Progettato per installazione a sospensione, può essere configurato anche a plafone o a muro tramite appositi accessori. La linea pulita e la forma compatta lo rendono adatto ad ambienti residenziali, commerciali e professionali, offrendo un'illuminazione uniforme, efficiente e discreta grazie alla tecnologia LED.



INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	Micro Liset - Cilindrica Professional
Codice	22013072-1241

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	1190 mm
Diametro (Ø) (mm)	43 mm
Peso (Kg)	0.9 kg


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione (V)	230 V
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD-D-D
Interfaccia di controllo	DALI
Fattore di potenza	≥0.9
Classe di isolamento	Classe III
Controllo e Regolazione	Sì (Controllo esterno)

Micro Liset - Cilindrica Professional

Codice: 22013072-1241

DATI FOTOMETRICI

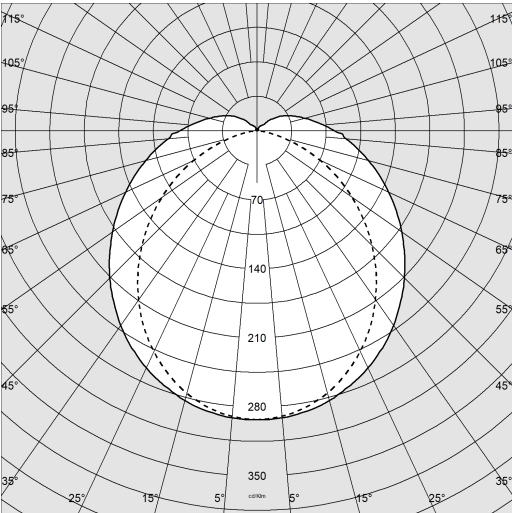


Sorgente luminosa	LED
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	3002 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	25.2 W
CCT	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	119 lm/W
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	65

Micro Liset - Cilindrica Professional

Codice: 22013072-1241



DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio MICRO LISET CILINDRICA
PRO rev6.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico microprof.dxf



MATERIALI E COLORI

Corpo	struttura in profilato di alluminio anodizzato con testate in alluminio.
Diffusore	tubo in PMMA trasparente stabilizzato ai raggi u.V.
Colore	Ossidato
Equipaggiamento	completo di connettore stagno IP67 per il collegamento alla linea.

EMERGENZA

Tipo di alimentazione per emergenza	Non presente
-------------------------------------	--------------

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio- logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	D

DOTAZIONI




Sensori	
A richiesta	versione 24V (620mm-905mm-1190mm-1475mm-3450mm max). Acquistare a parte alimentatore 24V

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

Micro Liset - Cilindrica Professional

Codice: 22013072-1241

	Cassetta IP65 per LED - 700mA		Sospensione semplice acciaio
	Staffa inox fissa per Micro Liset		Driver IP67 LED - 24V
	Staffa inox intermedia fissa per Micro Liset		