

## Liset 2.0 HCL - a sospensione - luce diretta - ottiche comfort - UGR<19

Codice: 22302111-89

### INFORMAZIONI GENERALI



Articolo	Liset 2.0 HCL - a sospensione - luce diretta - ottiche comfort - UGR<19
Codice	22302111-89

### DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	1135 mm
Larghezza (mm)	50 mm
Altezza (mm)	60 mm
Peso (Kg)	3 kg

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD-D-D
Interfaccia di controllo	DALI
Fattore di potenza	≥0.92
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Sì (Controllo esterno)
Funzioni Integrate	Human Centric Light (HCL)



Liset 2.0 è un sistema lineare e modulare facilmente componibile, in grado di offrire una serie di varianti d'illuminazione in qualsiasi ambiente venga installato, come nel retail, in contesti artistici e culturali o nelle zone di accoglienza e/o ospitalità. Compatto, elegante, flessibile e dalle dimensioni ridotte, Liset 2.0 è facilmente installabile ad incasso, plafone, sospensione e binario. È disponibile in tre versioni: con ottica lamellare dark light UGR<19, con ottica bianca o nera comfort in policarbonato e diffusore in policarbonato opale. Tutta la gamma è equipaggiata con LED da 4000K - CRI 80 e 90 di ultima generazione, che permettono di inserirlo facilmente in ogni progetto illuminotecnico.


Liset 2.0 è un vero e proprio sistema multifunzionale, studiato per utilizzare al meglio la tecnologia LED. La pulizia delle linee e l'efficienza luminosa permettono di ottenere straordinari effetti di luce e ombra. L'estrema flessibilità del sistema è garantita dalle numerose composizioni realizzabili grazie al modulo angolare, il quale consente realizzazioni TUTTA LUCE, garantendo un'illuminazione uniforme dell'ambiente ed un costante comfort visivo. La caratteristica principale del sistema è la possibilità di integrare un'ampia scelta di moduli aggiuntivi ad incasso, spot a plafone e proiettori della serie Matrix Q; grazie alle diverse combinazioni di potenza, lumen, fasci luminosi e di finiture estetiche, Liset 2.0 System si integra perfettamente in ogni contesto architettonico valorizzando lo spazio espositivo e gli oggetti in esso contenuto.



## Liset 2.0 HCL - a sospensione - luce diretta - ottiche comfort - UGR<19

Codice: 22302111-89

### DATI FOTOMETRICI

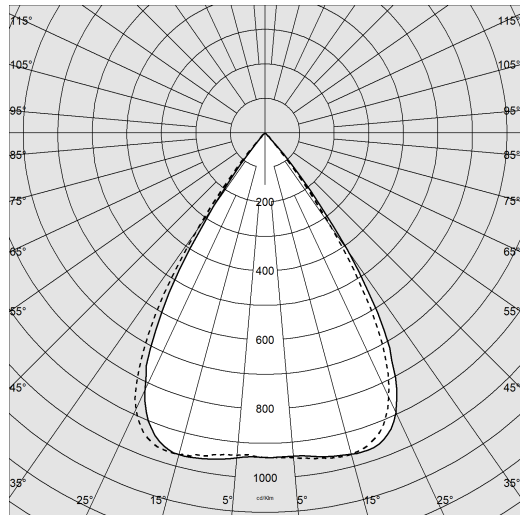

Sorgente luminosa	LED
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	3512 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	29 W
CCT	0 K
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Consistenza cromatica	SDCM3
Apertura fascio	54 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP	40



# Liset 2.0 HCL - a sospensione - luce diretta - ottiche comfort - UGR<19

Codice: 22302111-89

## MATERIALI E COLORI

Corpo	in alluminio estruso con testate in alluminio pressofuso.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco
Warnings	sospensioni non incluse, da acquistare a parte.

## EMERGENZA

Tipo di alimentazione per emergenza	Non presente
-------------------------------------	--------------

## NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	D

## GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------



1135

## DOWNLOAD

### MONTAGGI

IstruzioniMontaggio LISET 2 0 sosp plafone rev7.pdf

IstruzioniMontaggio LISET 2 0 TW 02 20.pdf

### DISEGNI

DisegnoTecnico 22302111.dxf



## Liset 2.0 HCL - a sospensione - luce diretta - ottiche comfort - UGR<19

Codice: 22302111-89



Staffa di giunzione - Liset 2.0



Sospensione semplice acciaio



Sospensione semplice Q



Sospensione elettrificata Q



Attacco a sospensione per binario