

Codice: 22163012-00

CLD							
	v.a. IP20	IK04	v.l. IP44	BGO 	LOW FLICKER 	UV 	Colour quality
+ KIT EM		CE					



La possibilità di selezionare la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l'efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.



Articolo	Techno B 140 - TOTAL WHITE - DIP SWITCH
Codice	22163012-00

Altezza (mm)	77 mm
Diametro (Ø) (mm)	140 mm
Peso (Kg)	0.5 kg


Foro d'incasso min. (mm)	120 mm
Foro d'incasso max. (mm)	135 mm

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	>0.9
Corrente Nominale	400 mA
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno

Techno B 140 - TOTAL WHITE - DIP SWITCH

Codice: 22163012-00

DATI FOTOMETRICI

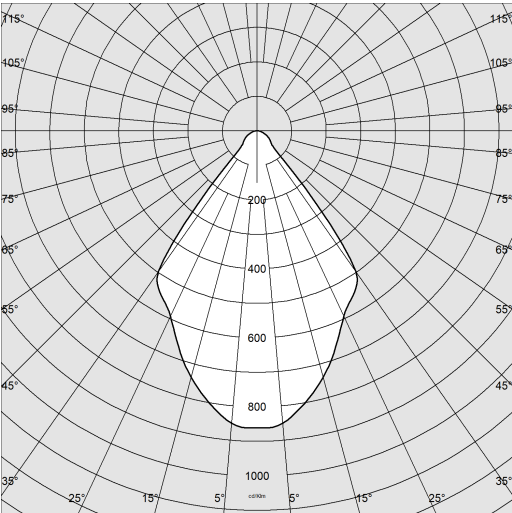

Sorgente luminosa	LED COB
CRI	92
Flusso luminoso (uscente) (lm)	1053 lm
Potenza assorbita (W)	9 W
Potenza assorbita (totale) (W)	9 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	117 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Consistenza cromatica	SDCM3
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK04
IP (vl)	44
IP (va)	20

Techno B 140 - TOTAL WHITE - DIP SWITCH

Codice: 22163012-00

MATERIALI E COLORI

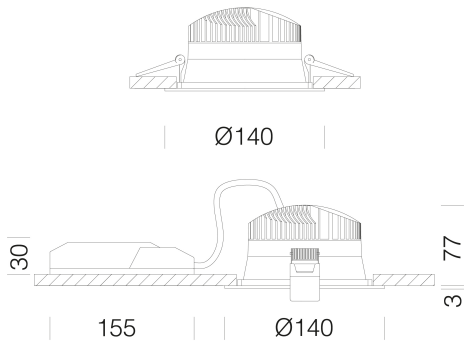

Corpo	in alluminio pressofuso con molle per incasso.
Ottica	ottica in alluminio speculare antiriflesso che permette di ottimizzare l'efficienza luminosa. Lente in PMMA ad alta efficienza con bassissimo coefficiente di abbagliamento.
Diffusore	in policarbonato trasparente.
Dissipatore	integrato.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	staffa regolabile in acciaio.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf

IstruzioniMontaggio Dip switch 0523.pdf

IstruzioniMontaggio TECHNO B rev7.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico techno140.dxf



Techno B 140 - TOTAL WHITE - DIP SWITCH

Codice: 22163012-00



EM Kit Q



Cordina di sicurezza