


KP15

Serie K

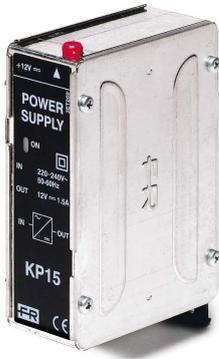

Realizzati con tecnologia switching per assicurare alto rendimento e affidabilità, protetti da sovraccarichi sia temporanei che prolungati. Classe d'isolamento: II. Temperatura di funzionamento da -10°C a +55°C.

Caratteristiche tecniche

KP15		
Codice		270018
Tensione alimentazione	V	12 ± 5%
Consumo	W	23
Corrente massima alimentazione	mA	1500
Massima corrente uscita	mA	12 ± 5%
Classe isolamento		II
Temperatura lavoro	°C	Da -10 a +55
Dimensioni e imballo		
Pezzi		1
codice EAN		8016978034710
Dimensioni imballo	mm	150 x 100 x 45
Dimensioni prodotto	mm	130 x 40 x 86
Peso lordo	Kg	0.46