


CSOE_MINI_P

Box FTTH



Centro Stella Ottico di Edificio in materiale **plastico** (IP54) per impianti multiservizio FTTH (CEI306- 2), dotato di 48 spazi su cui alloggiare le bussole SC/APC.

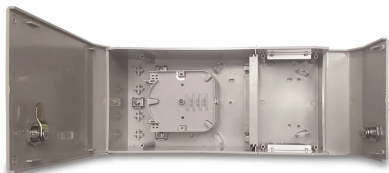

Caratteristiche tecniche

- Si consiglia l'installazione di massimo 6 STOA con giunzione a caldo su pig tail oppure di massimo 8 STOA con soluzione preconnettorizzata.
- Si raccomanda l'uso di **bussole flangless BFO-SC-APC-FL**.

CSOE_MINI_P		
Codice		287566
Dimensioni e imballo		
Pezzi		1
codice EAN		8016978104123
Dimensioni imballo	mm	370 x 170 x 125
Dimensioni prodotto	mm	332 x 155 x 105
Peso lordo	kg	1.27