

LTE Filter 48

Filtri

Filtro 5G e 4G LTE da esterno o da interno realizzato per **eliminare le interferenze dovute ai segnali 5G e 4G LTE** con una frequenza di taglio di **694 MHz**.




Caratteristiche tecniche

- Alta selettività
- Bassa perdita di inserzione
- Grado IP66 di protezione dagli agenti atmosferici
- Singolo ingresso con connettore F-maschio e singola uscita con connettore F-femmina

LTE Filter 48		
Codice		226715
Banda filtrata	MHz	694 - 862
Bande uscita	MHz	DC-694
Impedenza	Ω	75
Perdita di inserzione	dB	< 1.5
Perdita riflessione	dB	< -10
Passaggio corrente	A	Presente
Selettività	dB	> 30 (704 MHz)
Conformità		EN50083-2:2012/A1:2015
Dimensioni prodotto	mm	64 x 18 x 18
Temperatura lavoro	$^{\circ}\text{C}$	Da -10 a +55
Protezione		IP66
Dimensioni e imballo		
Pezzi		1
codice EAN		8016978098996
Dimensioni imballo	mm	80 x 33 x 23
Dimensioni prodotto	mm	64 x 18 x 18
Peso lordo	kg	0.042
Peso netto	kg	0.048
Peso	kg	0.048

Filtraggio 5G e 4G LTE a banda larga

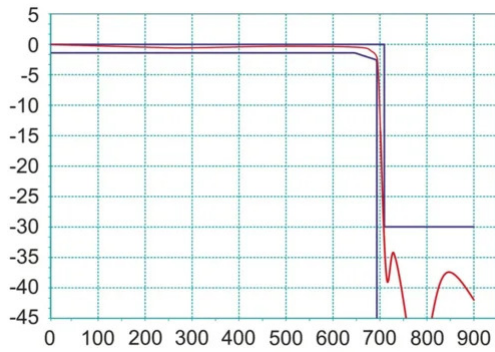

Filtraggio 5G e 4G LTE a banda stretta

