
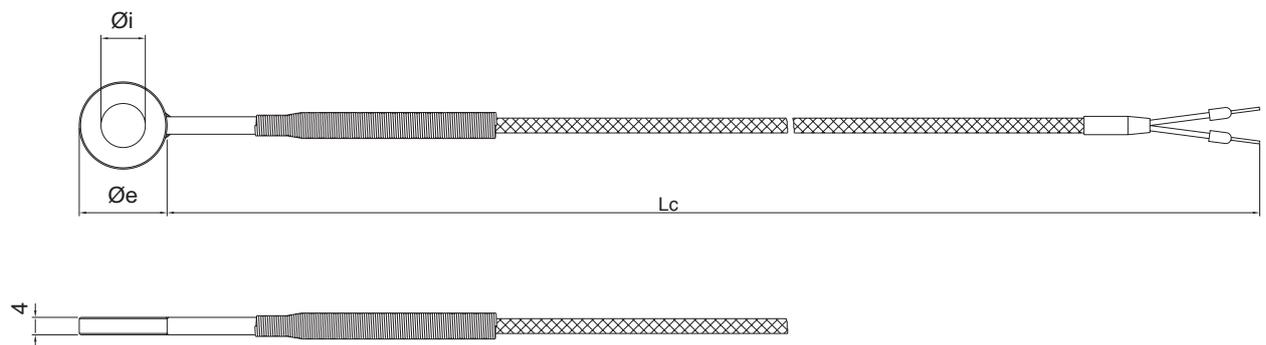


**Principali caratteristiche**

- Limite max di temperatura: - 40 ... + 250° C
- Tolleranze di riferimento:
Norme UNI 7938, IEC 584.2 classe 2:
per tipo J, K: $\pm 2.5^{\circ} C$
- Isolamento cavo d'estensione: fibra di vetro , TEFLON ® con schermo
- Termocoppia ad occhiello a basso profilo termico e tempo di risposta veloce, adatta per misure su superfici piane
- Cavo a norme DIN

MODELLO

SIGLA DI ORDINAZIONE

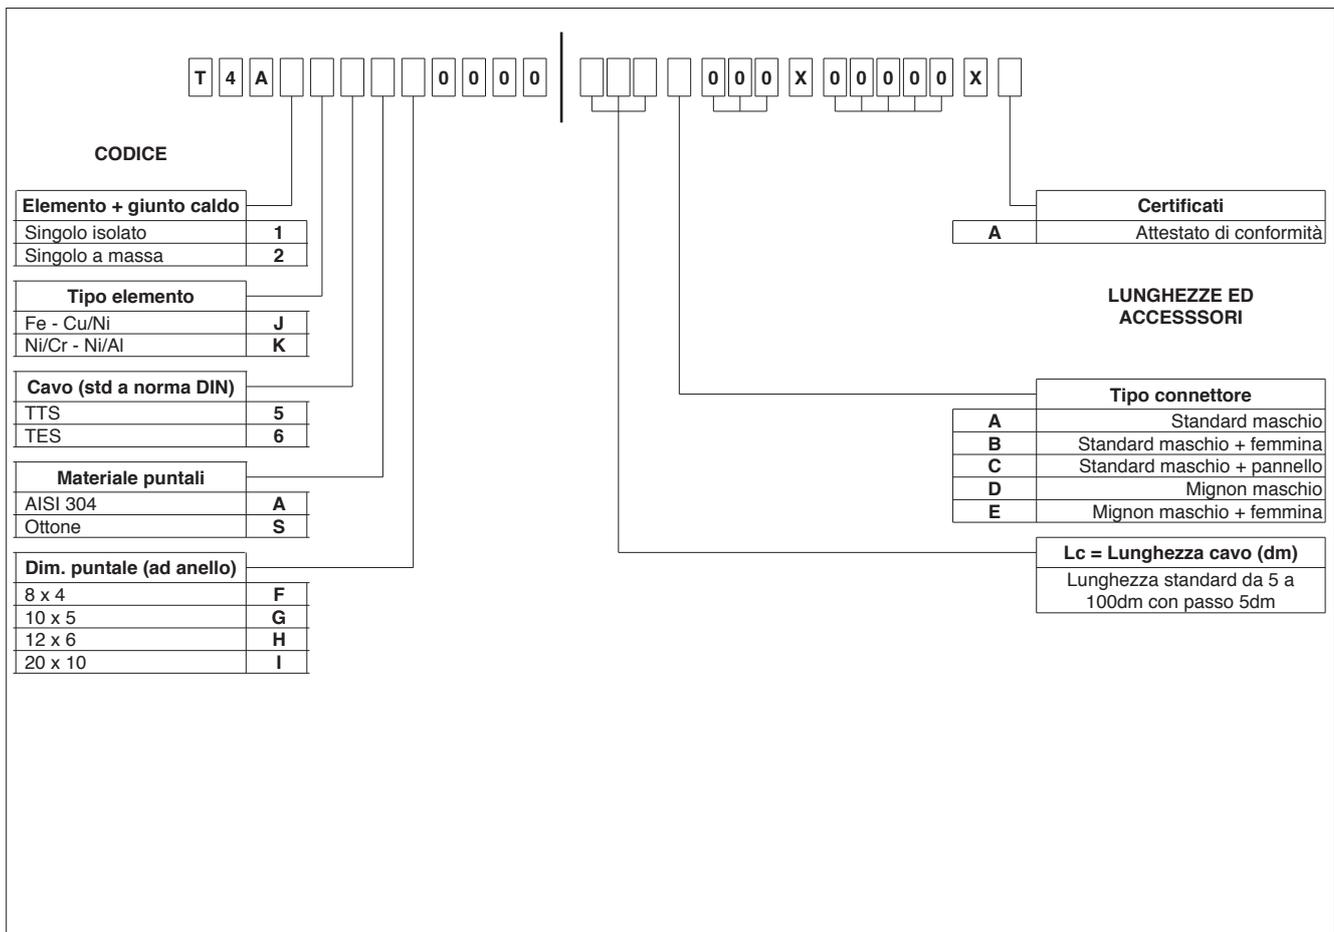

GEFRAN spa si riserva il diritto di apportare modifiche estetiche o funzionali in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno