


Ampia gamma di apparati di comando, di prese per il prelievo di energia (conformi agli standard nazionali e internazionali), per il prelievo di segnale, per il controllo del clima, per la gestione del comfort, per la segnalazione degli allarmi tecnici, per la gestione dell'illuminazione di emergenza. I dispositivi modulari ChoruSmart sono disponibili in cinque colori, bianco lucido, bianco satinato, natural beige, nero satinato e titanio verniciato e in diverse dimensioni, da 1/2, 1, 2 e 3 moduli. Grazie ai supporti di fissaggio per scatole rettangolari, quadrate e tonde, è possibile creare infinite combinazioni con la gamma delle placche ChoruSmart.

Categoria		Presa	Descrizione	2P+T - 10 A
Colore	Natural beige satinato	Tensione		250 V ac
Standard	Italiano	Caratteristiche		Con schermi di sicurezza
Per spinotti	Ø 4 mm	Morsetti di cablaggio		A vite
Tipo prese	P11	Norma di riferimento		CEI 23-50
Tenuta alla tensione di prova	2000 V a 50 Hz per 1 minuto	Resistenza di isolamento		> 5 MOhm
Funzionam. prolungato presa (N. camb. posiz.)	10.000 a In 250 V ac cosφ=0,8	Termopressione con biglia		125 °C
Resistenza al filo incandescente	850 °C	Tenuta morsetti a trazione dei cavi		> 50 N
Capacità serraggio morsetti cavi flessibili (mm²)	min. 0,75 - max. 2x4	Capacità serraggio morsetti cavi rigidi (mm²)		min. 0,5 - max. 2x2,5
N. moduli	1	Codice Electrocod		0131
Materiale	Tecnopolimero			

DIMENSIONALE

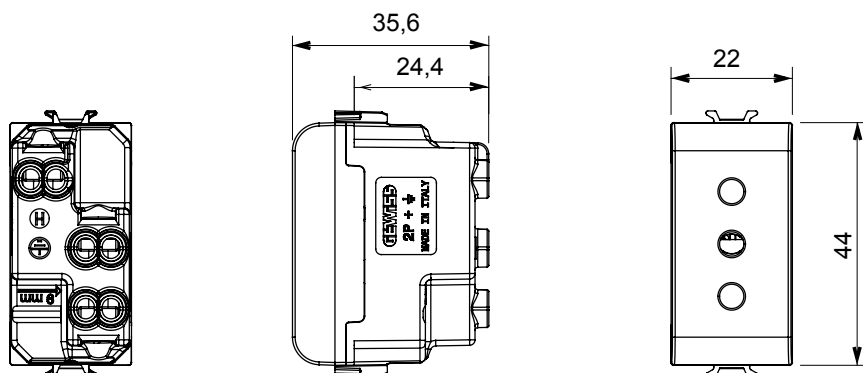

SIMBOLOGIA TECNICA



MARCHI/APPROVAZIONI

