


Grado di protezione	IP66	Resistenza agli urti	> IK10
N. prese IB alloggiabili	1	Prese IB alloggiabili	16/32 A / SELV
Resistenza al filo incandescente	850 °C	Adatto per	Impieghi gravosi
Codice Electrocod	2222	Resistenza agli urti a -20°C	20 J

DIMENSIONALE

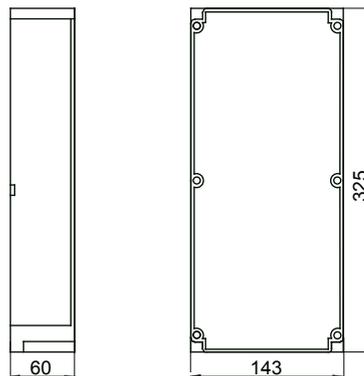

SIMBOLOGIA TECNICA

IP

IP66

IK

> IK10

GWT

850 °C

MARCHI/APPROVAZIONI

