# Scheda Tecnica Prodotto

## GW70722M

70 RT HP

70 RT HP è un'offerta completa di interruttori sezionatori rotativi da 16 A a 160 A, disponibili sia in cassette di materiale isolante che in metallo, da comando o per emergenza, compatibili con le principali applicazioni residenziali, terziarie e industriali.
Sono disponibili anche versioni DC per applicazioni fotovoltaiche da 16 A a 40 A in cassetta isolante.
La serie propone versioni per montaggio blocco porta da 16 A a 1000 A e da quadro per montaggio su guida DIN da 16 A a 63 A, tutte accessoriabili con contatti ausiliari.
I dispositivi sono stati progettati per ridurre i tempi di cablaggio, facilitare l'installazione e garantire la massima sicurezza e robustezza anche nelle condizioni più gravose.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Interruttore | Sezionatore rotativo | Versione | Cassetta |
| Materiale | Metallo | Tipologia | Comando |
| Corrente nominale (A) | 25 | N. poli | 8P |
| Colore manopola | Nero | Lucchettabile | SI (max. 3 lucchetti in ON e OFF) |
| Grado di protezione | IP66 | Resistenza agli urti | IK10 (scatola); IK08 (manopola) |
| Temperatura ambiente | -25 +60 °C | Viti coperchio(numero e tipo) | 4 viti in metallo |
| Corrente in AC21A (415V) | 25 | Fori di entrata | 4xM20 |
| Corrente in AC22A (415V) | 25 | Tipo accessori | Max. 2 contatti aux (1 per lato) |
| Corrente in AC23A (415V) | 25 | Sezione cavi | 0,75-16 mm² |

**COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI**

| Soluzione salina | Acidi | | Basi | | Solventi | | | | Olio minerale | Raggi UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Concentrati | Diluiti | Concentrate | Diluite | Esano | Benzolo | Acetone | Alcool etilico | | |
| Resistente | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente |

## DIMENSIONALE

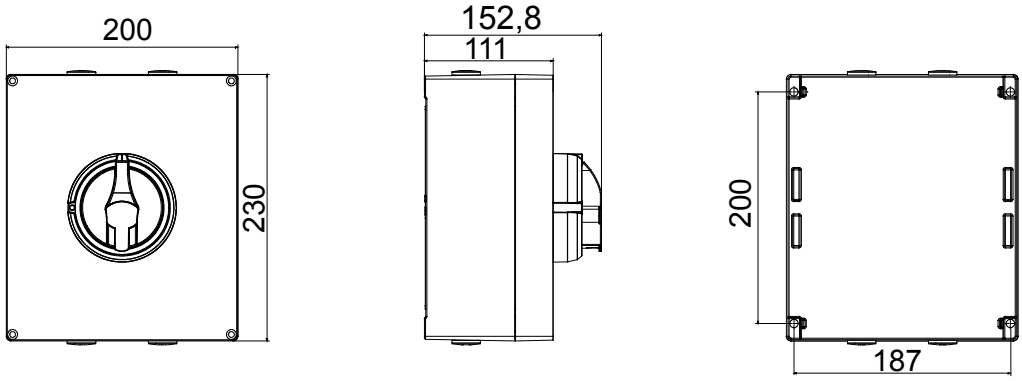


## SIMBOLOGIA TECNICA

| IP | IK |
|---|---|
| IP66 | IK10 (scatola); IK08 (manopola) |

## MARCHI/APPROVAZIONI

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 05/02/2025

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo e aggiornati al . Potranno essere modificati in ogni momento.