


Supporto per il fissaggio dei dispositivi modulari della serie civile ChoruSmart, realizzato in tecnopoliomerio con struttura irrobustita da nervature che garantiscono elevate prestazioni. Adatto per scatole con montaggio a incasso o a parete, dotato di sistema di fissaggio a vite. Il pratico sistema di aggancio/sgancio frontale degli apparecchi modulari ChoruSmart permette inoltre di alloggiare dispositivi aventi modularità da 1/2, 1 e 2 moduli.

Descrizione	2 posti	Caratteristiche	Halogen free
Fissaggio	A vite (viti non incluse)	Per scatola	Tonda/quadrata (in composizione singola o orizzontale)
Glow wire test	650 °C	Termopressione con biglia	70 °C
Norma di riferimento	EN 60669-1	Compatibile	Per placca EGO SMART (compatibile anche con placche EGO e di altre linee ChoruSmart)
Codice Electrocod	0122		

DIMENSIONALE

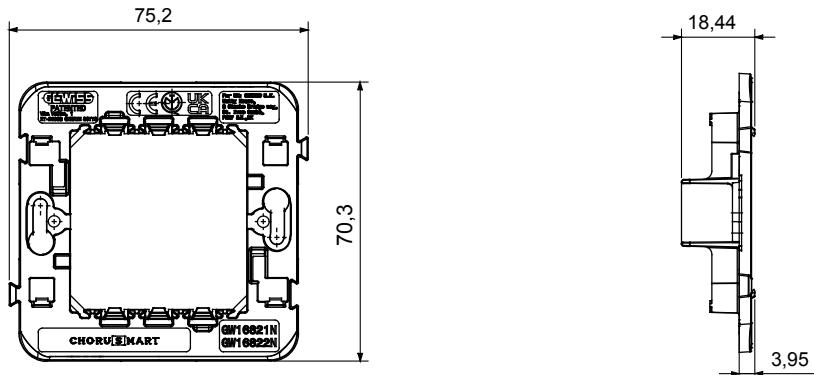


SIMBOLOGIA TECNICA

HF
HALOGEN FREE

GWT

650 °C



70 °C

MARCHI/APPROVAZIONI

