

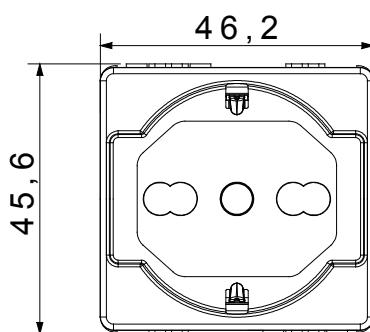


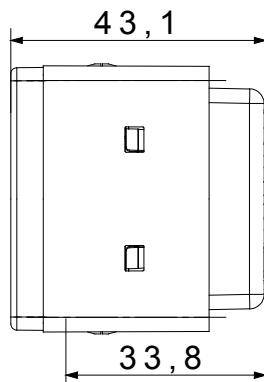

I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colore e finitura: bianco lucido, luminoso e versatile. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

Categoria	Prese energia	Descrizione	
Colore	Bianco	Tensione	2P+T - 16 A bivaleente
Alveolo di terra	Laterale e centrale	Standard	250 V ac
Caratteristiche	Con schermi di sicurezza	Per spinotti	Italiano / Tedesco
Morsetti di cablaggio	A vite	Tipo	Ø 4 / 4,8 / 5 mm
Norma di riferimento	CEI 23-50 / IEC 60884-1	Tenuta alla tensione di prova	P40
Funzionam. prolungato interrut. (N. camb. posiz.)	10.000 a 1n 250 V ac cosφ=0,8	Termopressione con biglia	125 °C
Resistenza al filo incandescente	850 °C	Tenuta morsetti a trazione dei cavi	> 50 N
Capacità serraggio morsetti cavi flessibili (mm²)	min. 0,75 - max. 2x4	Capacità serraggio morsetti cavi rigidi (mm²)	min. 0,5 - max. 2x2,5
N. moduli SYSTEM	2	Materiale	Tecnopolimero
Codice Electrocod	0131		

DIMENSIONALE



SIMBOLOGIA TECNICA



125 °C

MARCHI/APPROVAZIONI



Reach
Declaration