

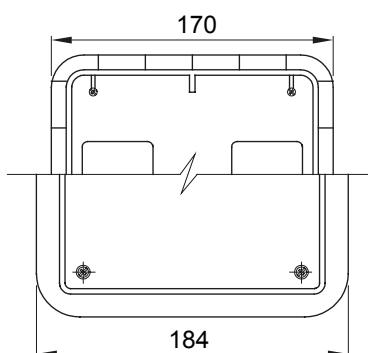




Per pareti	Muratura	Resistenza al filo incandescente	650 °C
N. prese IB alloggiabili	1	Grado di protezione	IP44
Resistenza agli urti	IK08	Prese IB alloggiabili	16/32 A
Per prese	Orizzontali SBF	Codice Electrocod	2220
Foratura fondo	Mediane fresa multi-diametro	Temp. min. installazione	-15°C

### DIMENSIONALE



### SIMBOLOGIA TECNICA

**GWT**    **IP**    **IK**

650 °C

IP44

IK08

### MARCHI/APPROVAZIONI

