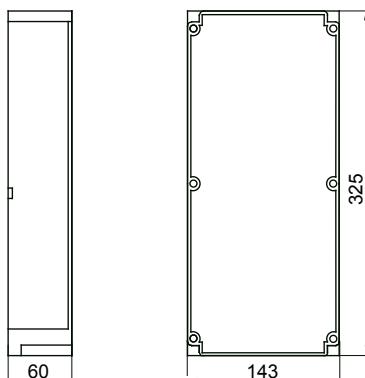


Grado di protezione	IP66 Resistenza agli urti	> IK10
N. prese IB alloggiabili	1 Prese IB alloggiabili	16/32 A / SELV
Resistenza al filo incandescente	850 °C Adatto per	Impieghi gravosi
Codice Electrocod	2222 Resistenza agli urti a -20°C	20 J

DIMENSIONALE**SIMBOLOGIA TECNICA****IP IK GWT**

IP66

> IK10

850 °C

MARCHI/APPROVAZIONI