



Gamma di quadri stagni da parete realizzati in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro. Rispondenti alle norme internazionali IEC 61439-1 (CEI 17/113), IEC 61439-2 (CEI 17/114), IEC 60670-1 (CEI 23/48), IEC 60670-24 (CEI 23/49) e IEC 62208 (CEI 17-87). Disponibili in 7 grandezze, nelle versioni con porta cieca e trasparente, con grado di protezione IP66. Accessoriabili con complementi ed accessori della serie Fast&Easy totalmente in metallo che consentono il montaggio del quadro e l'aggancio di apparecchiature modulari e scatolati fino a 250A con una riduzione dei tempi del 40%. Particolarmente indicati per automazione e distribuzione in applicazioni per uso sia interno che esterno.


INFORMAZIONI GENERALI

Normativa	EN 61439-1, EN 61439-2, EN62208, EN 60670-1, IEC 60670-24	CARATTERISTICHE MECCANICHE E FUNZIONALI	-
Famiglia	46 QP	Temperatura di impiego	-25 +60 °C
Tipologia porta	Porta trasparente	Grado di protezione	IP66
Dim. nominali BxHxP (mm)	250x300x160	Resistenza agli urti	Cassa IK10
Dim. funzionali BxHxP (mm)	253x303x160	Resistenza al filo incandescente	650 °C
Materiale	Poliestere rinforzato con fibra di vetro	Termopressione con biglia	Cassa 200 °C - Oblò 70 °C
Tipo Materiale	Halogen free secondo norma EN 60754-2	Resistenza raggi UV	SI, secondo EN 62208
Colore	Grigio RAL 7035	CARATTERISTICHE ELETTRICHE	-
Tensione nominale massima di impiego (Ue)	690 V	Classe isolamento	II
Tensione di isolamento	1000 V AC - 1500 V DC (secondo EN 62208)	N. serrature	1
Potenza dissipabile A (W)		ACCESSORI	-
Potenza dissipabile B (W)		Staffe per fissaggio a parete	GW46446-GW46451
		Kit per ripristino doppio isolamento	GW46526

COMPORAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

Soluzione salina	Acidi		Basi		Solventi				Olio minerale	Raggi UV
	Concentrati	Diluiti	Concentrate	Diluite	Esano	Benzolo	Acetone	Alcool etilico		
Resistente	Resistenza limitata	Resistenza limitata	Resistenza limitata	Resistenza limitata	Resistenza limitata	Resistenza limitata	Non resistente	Resistenza limitata	Resistente	Resistente

DIMENSIONALE

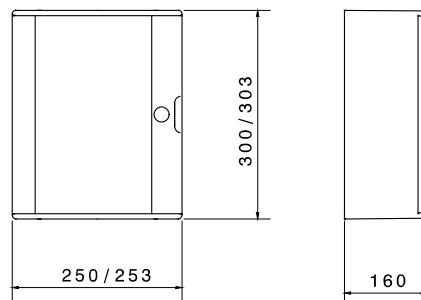


SIMBOLOGIA TECNICA



IP
IP66

IK
Cassa IK10

GWT
650 °C



Cassa 200 °C - Oblò 70 °C

HF
HALOGEN FREE

Halogen free secondo norma EN 60754-2



II

MARCHI/APPROVAZIONI



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di
Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 31/03/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.