


Fascette per esterno realizzate in PA12, sono l'ideale per l'ancoraggio aereo di apparecchiature e cavi in luoghi a basse temperature. Le fascette con doppia testina che permettono di incrementare la tenuta meccanica sono disponibili dalla taglia 9x265.

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------|
| Colore | Nero | Dimensioni BxH (mm) | 9x510 |
| Materiale | Poliamide 12 | Resistenza alla trazione (daN) | 53 |
| Capacità di serraggio Ø | 70-140 mm | N. testine | 2 |
| Resistenza al filo incandescente | 650 °C | Tipo | L.T.R. |
| Tipo Materiale | Halogen free secondo norma EN 60754-2 | Codice Electrocod | 3640 |
| Rigidità dielettrica | 28 kV/mm | Normativa | EN 62775 |
| Resistenza alla fiamma secondo UL94 | HB | Indice limite di ossigeno | 22,5% |
| Umidità assorbita | <= 1% | Temperatura di installazione | -25 +60 °C |
| Range temperatura di servizio | -45 °C +85 °C (punte Max.120 °C) | | |

COMPORAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

| Soluzione salina | Acidi | | Basi | | Solventi | | | | Olio minerale | Raggi UV |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---------------|------------|
| | Concentrati | Diluiti | Concentrate | Diluite | Esano | Benzolo | Acetone | Alcool etilico | | |
| Resistente | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente |

DIMENSIONALE

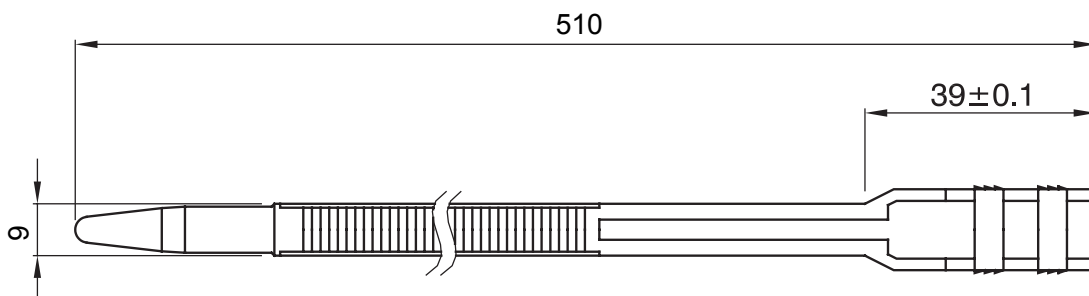

SIMBOLOGIA TECNICA

GWT

650 °C

HF
HALOGEN FREE

Halogen free
secondo norma EN
60754-2

MARCHI/APPROVAZIONI



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di
Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 31/03/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero
titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.