




Grado di protezione	IP66	Resistenza agli urti	> IK10
N. prese IB alloggiabili	1	Prese IB alloggiabili	16/32 A / SELV
Resistenza al filo incandescente	850 °C	Adatto per	Impieghi gravosi
Codice Electrocod	2222	Resistenza agli urti a -20°C	20 J

### DIMENSIONALE

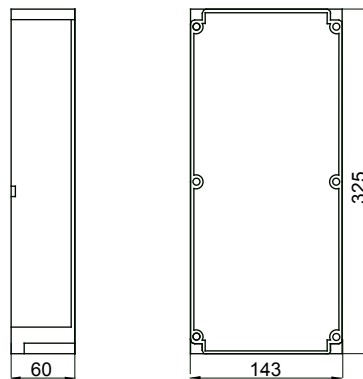

### SIMBOLOGIA TECNICA

**IP**      **IK**      **GWT**

IP66

> IK10

850 °C

### MARCHI/APPROVAZIONI

