


VOLTO LED

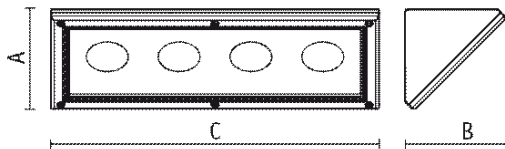

COD.	5863
LAMPADA	☉ LED
TONALITÀ	3000K/4000K
LUMEN NOMINALI	2640
LUMEN REALI	2275
POTENZA	4x6,5W
TENSIONE	220-240V/50-60Hz
IP	IP 65
IK	IK08 (6 joules)
CLASSE	Classe II
CERTIFICAZIONE	
CONFORMITÀ	EN 60598-1:2015 + EN 60598-2-1:1989
COLORI	NE / SI
CLASSE ENERGETICA	

SPECIFICHE

- Struttura in alluminio
- Vetro temprato
- Ingresso cavi dal retro o laterale
- Driver incorporati / 350 mA
- Collegamento in parallelo per 2 driver
- 4 gruppi led - Indice di resa cromatica: 80
- Vita: L80B20 60.000 h con decadimento max del 20%
- Apertura del fascio luminoso: 38° (standard) / 90° (option) / ovalizzato 30° (option) / ovalizzato 120° (option)
- Altre tonalità di Led a richiesta
- Dimmerabile a richiesta

DIMENSIONI

- A 120,4 mm
- B 120,4 mm
- C 400 mm