




HelaGuard Accessori


AWS Guarnizioni in cloroprene

Caratteristiche del prodotto

- Protegge da acqua e polvere
- Filetto metrico e PG
- Resistente agli olii
- Durezza 80, scala Shore A



Guarnizione HelaGuard

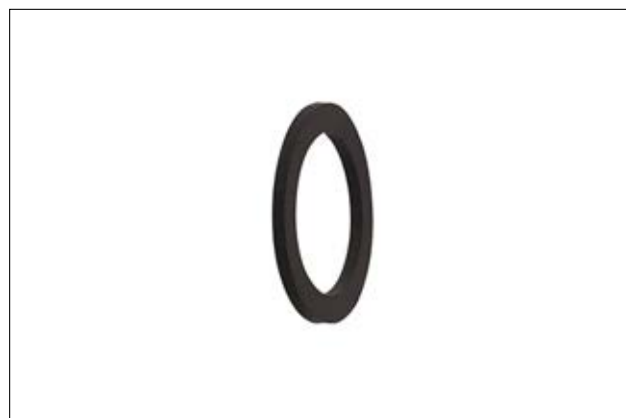

HelaGuard AWS Guarnizioni in cloroprene.

MATERIALE	Cloroprene (CR)
Temp. di esercizio	da -40 °C a +135 °C, (+140 °C, 500 h)

HF

RoHS

ARTICOLO	Dim filetto	Ø esterno (OD)	Ø interno (ID)	Spessore (T)	Cont. conf.	Colore	UNS
AWS-M12	M12	20	11,5	1,5	100 Pz.	Nero (BK)	166-50500
AWS-M16	M16	24	15,5	1,5	100 Pz.	Nero (BK)	166-50501
AWS-M20	M20	28	19,5	1,5	50 Pz.	Nero (BK)	166-50502
AWS-M25	M25	34	24,5	1,5	10 Pz.	Nero (BK)	166-50503
AWS-M32	M32	42	31,5	1,5	10 Pz.	Nero (BK)	166-50504
AWS-M40	M40	50	39,5	1,5	10 Pz.	Nero (BK)	166-50505
AWS-M50	M50	60	49,5	1,5	10 Pz.	Nero (BK)	166-50506
AWS-M63	M63	73	62,5	1,5	10 Pz.	Nero (BK)	166-50507
AWS-PG7	PG7	20	11,5	1,5	100 Pz.	Nero (BK)	166-50508
AWS-PG9	PG9	24	14,7	1,5	100 Pz.	Nero (BK)	166-50509
AWS-PG11	PG11	25	18,1	1,5	100 Pz.	Nero (BK)	166-50510
AWS-PG13	PG13,5	28	19,5	1,5	100 Pz.	Nero (BK)	166-50511
AWS-PG16	PG16	29	22,0	1,5	50 Pz.	Nero (BK)	166-50512
AWS-PG21	PG21	35	27,8	1,5	10 Pz.	Nero (BK)	166-50513
AWS-PG29	PG29	44	36,5	1,5	10 Pz.	Nero (BK)	166-50514
AWS-PG36	PG36	54	46,5	1,5	10 Pz.	Nero (BK)	166-50515
AWS-PG42	PG42	61	53,5	1,5	10 Pz.	Nero (BK)	166-50516
AWS-PG48	PG48	70	58,8	1,5	10 Pz.	Nero (BK)	166-50517

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.
Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.

