




Controllo
Accessi

IESS
SECURITY PARTNER

KEYPC

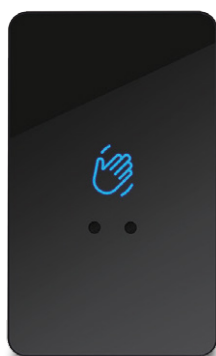

**Pulsante di uscita touchless
per montaggio a parete**

KEYPC [0002]

Tipologia	Pulsante di uscita touchless per montaggio a parete
Range lettura	da 5 a 20 cm regolabile
Funzionamento operativo	touchless con ritardo 0 ÷ 30 secondi regolabile
Programmazione	Tramite potenziometro
Uscite a bordo	1 uscita NC/NA/COM
Indicatori LED	1 LED (blu e verde)
Contenitore	Contenitore plastico in ABS
Dimensioni	L 70 × H 115 × P 14 mm
Peso	100 g
Grado di protezione	IP68
Condizioni operative	-20 ÷ -55 °C
Alimentazione	12 Vcc



IESS srl
35011 - Via Pontarola, 64/a
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 50.000 €
P.IVA e C.F. IT01738580289
REA 178843-PD

Tel. 049.9202312
info@iessonline.com
www.iessonline.com