

0589 Smart Q XL


INDOOR

Cod: 0589TDN1D

Incasso fisso / Fixed Downlight



L'immagine è puramente a scopo illustrativo del prodotto
The picture is for illustrative purposes only

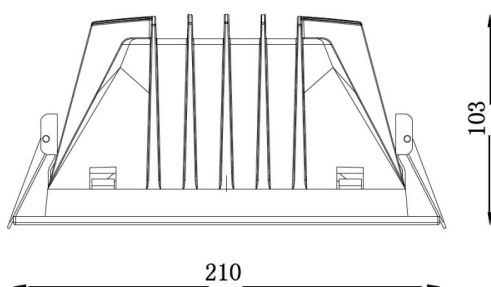

Caratteristiche di Costruzione / Construction Specifications

Corpo / Body	Corpo in pressofusione di alluminio Die-cast aluminium body
Ottica / Optic	Riflettore in policarbonato metallizzato Metallized polycarbonate reflector
Colore / Color	Bianco / White
Verniciatura / Painting	A polvere epossidica stabilizzata UV Powder coated UV stabilized

Caratteristiche Lampada / Lamp specifications

Sottocategoria / Subcategory	Advanced
Generazione / Generation	G6
LES	LES 19
MacAdam	3
Temp. di colore / Color temp.	4000
IRC / CRI	>90
Flusso luminoso nominale / Nominal luminous flux	3390lm
Fascio / Beam Angle	40°
DEC Flusso / DEC Flux	L70B20
Durata / Duration	50.000h
UGR	<19

Caratteristiche di Cablaggio / Wiring Specifications

Driver / Power Supply	Driver dimmerabile
Corrente in uscita / Output Current	700mA
Potenza / Power	25W
Tensione in entrata alimentatore / Driver input voltage	220-240V
Frequenza in entrata alimentatore / Driver input frequency	50-60Hz



Foro / Cut hole
196X196

0589 Smart Q XL


INDOOR

Cod: 0589TDN1D

Incasso fisso / Fixed Downlight


ilmas[®]
FORME DI LUCE INTELLIGENTE

0589 Smart Q XL
0589TDN1D

 Questo apparecchio è munito di lampade a Led intergrate

A++
A+
A
B
C
D
E

LED



Il dispositivo è venduto con una lampadina di classe energetica:

A+

874/2012 