9625 Binario H Std/Dali Sosp.


INDOOR

Cod: **9625A011**

Binario elettrificato a sospensione 3 fasi+Dali



L'immagine è puramente a scopo illustrativo del prodotto
The picture is for illustrative purposes only

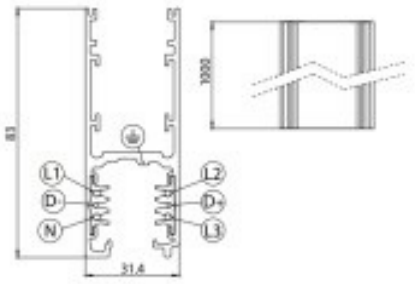

Caratteristiche di costruzione / *Construction specifications*

Corpo / *Body*	Binario in estruso di alluminio, conduttori in rame *Aluminium extruded track, copper conductors*
Lunghezza / *Length*	1m
Colore / *Color*	Bianco / *White*
Verniciatura / *Painting*	A polvere epossidica stabilizzata UV *Powder coated UV stabilized*
Note	L1/L2/L3/N/ground 16A/440V + D+/D- 2x1A/50V FELV AC (DALI)

CE IP20

Ilmas S.p.A
Via Vittorio veneto, 23/b – 20010 Bernate Ticino (MI) • **P. IVA:** IT 04095080158
phone: (+39) 02 93900 349 • (+39) 02 93900 353 • **fax:** (+39) 02 93900 357 • **whatsapp technical support:** (+39) 331 3241 020
https://www.ilmas.com • ilmas@ilmas.com