

Codice articolo

C30MA 95 P



Contatto a crimpare maschio, serie C30, 300 A, tornito argentato, sezione conduttore 95 mm², AWG 3/0, versione finger-proof


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Contatto a crimpare	Materiale principale	Lega di rame
Serie	C30	Altri materiali	Punta: policarbonato (PC)
Genere	Maschio	Conformità RoHs	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Specifica	Versione finger-proof		
Dati tecnici		China RoHs - EFUP	50
Corrente	300 A	Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Sezione conduttore	95,00 mm ²	Informazioni commerciali	
Tipo contatto	Torniti argentati	Codice EAN13	8015747290968
Ulteriori dettagli tecnici		Caratteristiche imballaggio	
Resistenza di contatto	≤ 0,2 mΩ	Lunghezza imballo	112,00 mm
Peso	48,00 g	Altezza imballo	95,00 mm
Lunghezza di spelatura conduttori	22,5 mm	Profondità imballo	117,00 mm
		Volume imballo	1,24 dm ³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	40 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747290975
		Descrizione sottoimballo	Scatola plastica
		Quantità sottoimballo	5 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747290982

Codice articolo

C30MA 95 P



Disegni da catalogo

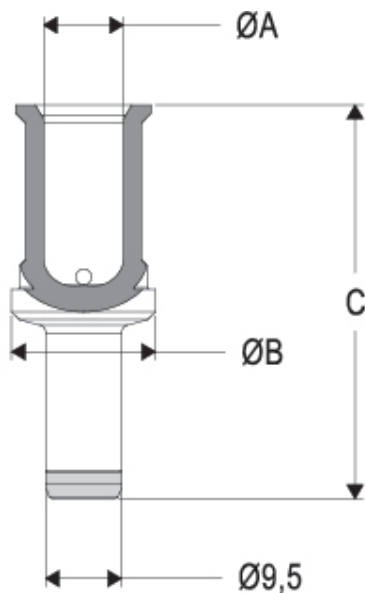

C30MA..P contacts

conductor section (mm ²)	conductor slot ø A (mm)	ø B (mm)	C (mm)	conductor stripping length (mm)
16	5,5	18	42,7	19
25	7	18	42,7	19
35	8,2	18	43,7	20
50	10	18	49,2	22,5
70	11,5	18	49,2	22,5
95	13,5	21	49,2	22,5
120	15,5	21	49,2	22,5

Note

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.