

Codice articolo

CDAF 10



Frutto presa, serie CDA, connessione con morsetto a vite, 10 poli + PE, 16 A 250 V 4 kV 3, grandezza "49.16", con piastrina

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Frutto	Materiale principale	Policarbonato (PC)
Serie	CDA	Altri materiali	Contatti: lega di rame
Tipo connessione	Connessione con morsetto a vite	Colore	Grigio RAL 7032
Genere	Femmina	Conformità RoHS	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
N. poli	10 poli + 		
Grandezza	Grandezza 49.16	China RoHS - EFUP	50
Specifica	Con piastrina, anche per conduttori non preparati	Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Dati tecnici		Codice SCIP	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Corrente	16 A	Approvazioni / Normative	
Tensione	250 V	Normativa di riferimento	EN 61984:2009-06
Tensione nominale di tenuta ad impulso	4 kV	Certificazioni	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
Grado inquinamento	3	UL	ECBT2
Tensione nominale secondo UL/CSA	600 V	cUL	ECBT8
Sezione conduttore	0,75 mm² - 4,00 mm²	Informazioni commerciali	
Sezione AWG	18 - 12	Codice EAN13	8015747012966
Tipo contatto	Torniti argentati	Classificazione ecl@ss	27440205
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP65/IP66 in custodia	Classificazione ETIM	EC000438
Ulteriori dettagli tecnici		Caratteristiche imballaggio	
Caratteristiche secondo EN 61984	16A 250V 4kV 3; 16A 230/400V 4kV 2	Peso imballo	1,52 kg
Cicli d'accoppiamento	≥ 500	Volume imballo	3,29 dm³
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ	Descrizione imballo	Scatola cartone
Resistenza di contatto	≤ 1 mΩ	Quantità imballo	30 pz
Peso	44,00 g	Codice EAN13 imballo	8015747012973
Temperature di esercizio (min, max)	-40 °C ... +125 °C	Lunghezza sottoimballo	118,00 mm
Lunghezza di spelatura conduttori	7 mm	Altezza sottoimballo	32,00 mm
Grado autoestinguenza UL 94	V-0	Profondità sottoimballo	60,00 mm
Coppia di serraggio vite contatti principali	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (Ph0 o 0,6 x 3,5 mm)	Peso sottoimballo	0,25 kg
Coppia di serraggio vite di terra	M3,5: 0,8 Nm; 7,1 lb.in (Ph1 o 0,8 x 5,5 mm)	Volume sottoimballo	0,23 dm³
		Descrizione sottoimballo	Vassoio cartone
		Quantità sottoimballo	5 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747012980


Codice articolo

CDAF 10




Disegni da catalogo


CDAM 10

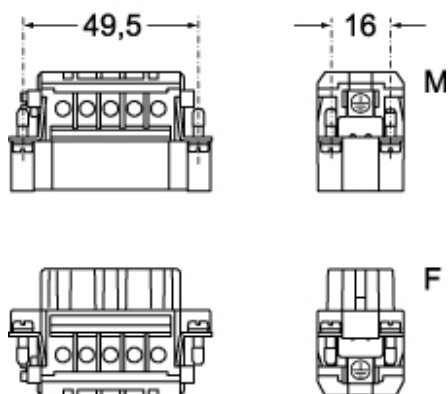

CDAF 10

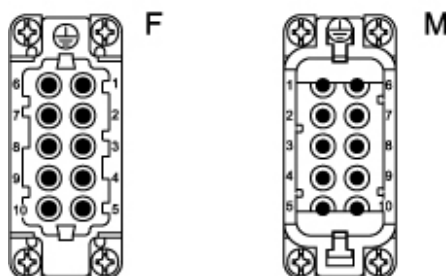

Disegni da catalogo

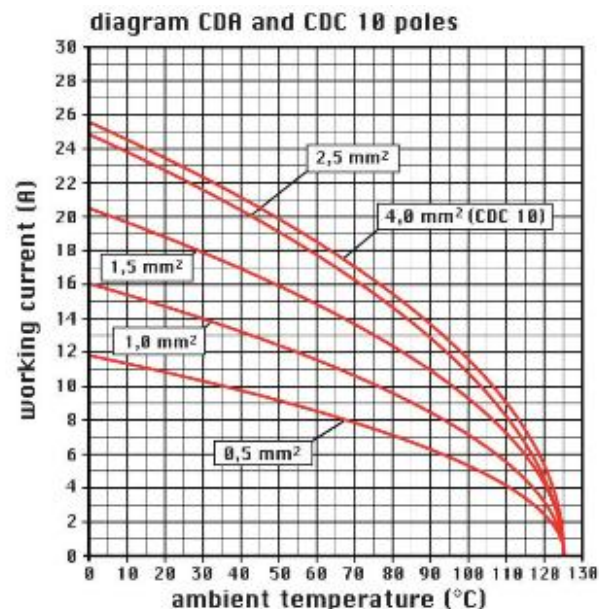

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



CDA ... X : per conduttori con terminale a bussola

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
