

Codice articolo

CDAM 10 X



Frutto spina, serie CDA, connessione con morsetto a vite, 10 poli + PE, 16 A 250 V 4 kV 3, grandezza "49.16", senza piastrina

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Frutto	Materiale principale	Policarbonato (PC)
Serie	CDA	Altri materiali	Contatti: lega di rame
Tipo connessione	Connessione con morsetto a vite	Colore	Grigio RAL 7032
Genere	Maschio	Conformità RoHS	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
N. poli	10 poli + 	China RoHS - EFUP	50
Grandezza	Grandezza 49.16	Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Specifica	Senza piastrina, per conduttori preparati	Codice SCIP	1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6
Dati tecnici		Approvazioni / Normative	
Corrente	16 A	Normativa di riferimento	EN 61984:2009-06
Tensione	250 V	Certificazioni	CSA, CQC, DNV, BV, EAC
Tensione nominale di tenuta ad impulso	4 kV	UL	ECBT2
Grado inquinamento	3	cUL	ECBT8
Tensione nominale secondo UL/CSA	600 V	Informazioni commerciali	
Sezione conduttore	0,25 mm ² - 2,50 mm ²	Codice EAN13	8015747013239
Sezione AWG	24 - 14	Classificazione ecl@ss	27440205
Tipo contatto	Torniti argentati	Classificazione ETIM	EC000438
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP65/IP66 in custodia	Caratteristiche imballaggio	
Ulteriori dettagli tecnici		Peso imballo	1,54 kg
Cicli d'accoppiamento	≥ 500	Volume imballo	3,29 dm ³
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ	Descrizione imballo	Scatola cartone
Resistenza di contatto	≤ 1 mΩ	Quantità imballo	30 pz
Peso	45,00 g	Codice EAN13 imballo	8015747013246
Temperature di esercizio (min, max)	-40 °C ... +125 °C	Lunghezza sottoimballo	118,00 mm
Grado autoestinguenza UL 94	V-0	Altezza sottoimballo	32,00 mm
Coppia di serraggio vite contatti principali	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (Ph0 o 0,6 x 3,5 mm)	Profondità sottoimballo	60,00 mm
Coppia di serraggio vite di terra	M3,5: 0,8 Nm; 7,1 lb.in (Ph1 o 0,8 x 5,5 mm)	Peso sottoimballo	0,26 kg
		Volume sottoimballo	0,23 dm ³
		Descrizione sottoimballo	Vassoio cartone
		Quantità sottoimballo	5 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747013253


Codice articolo

CDAM 10 X




Disegni da catalogo


CDAM 10

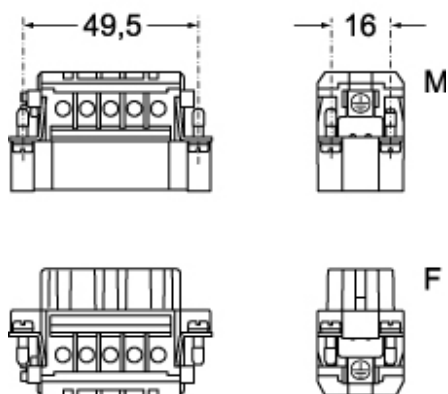

CDAF 10

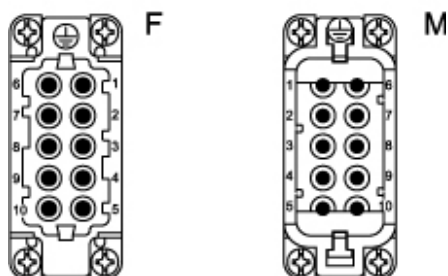

Disegni da catalogo

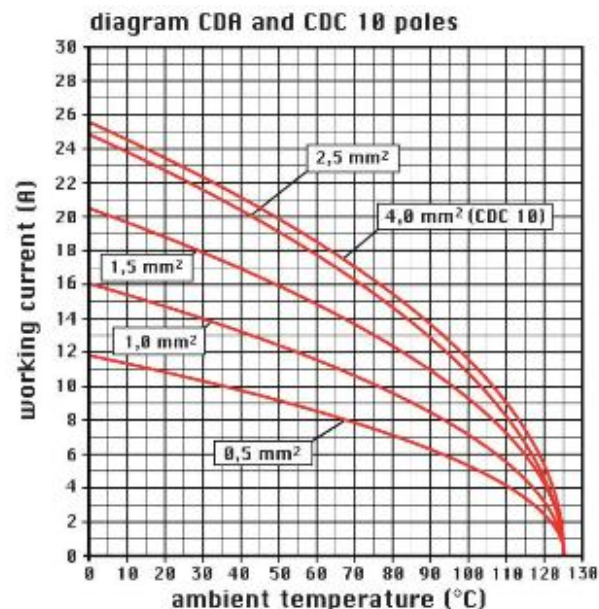

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



CDA ... X : per conduttori con terminale a bussola

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
