

Codice articolo

CDM2D 0.3



Contatto a crimpare maschio, serie CD, 10 A, tornito dorato, sezione conduttore 0,14 - 0,37 mm², AWG 26 - 22, doratura ad alto spessore


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Contatto a crimpare	Materiale principale	Lega di rame
Serie	CD		Conforme con esenzione
Genere	Maschio	Conformità RoHs	6(c): leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Specifica	Doratura ad alto spessore	China RoHs - EFUP	50
Dati tecnici		Sostanze REACH SVHC	Sì Piombo
Corrente	10 A	Codice SCIP	C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273
Sezione conduttore	0,14 mm ² - 0,37 mm ²	Approvazioni / Normative	
Sezione AWG	26 - 22	Certificazioni	CSA, EAC
Tipo contatto	Torniti dorati	UL	ECBT2
Ulteriori dettagli tecnici		Informazioni commerciali	
Peso	1,30 g	Codice EAN13	8015747113748
Lunghezza di spelatura conduttori	8 mm	Classificazione ecl@ss	27440204
		Classificazione ETIM	EC000796
Caratteristiche imballaggio			
Lunghezza sottoimballo	50,00 mm		
Altezza sottoimballo	44,00 mm		
Profondità sottoimballo	50,00 mm		
Peso sottoimballo	0,26 kg		
Volume sottoimballo	0,11 dm ³		
Descrizione sottoimballo	Scatola plastica		
Quantità sottoimballo	200 pz		
Codice EAN13 sottoimballo	8015747113991		

Codice articolo

CDM2D 0.3



Disegni da catalogo

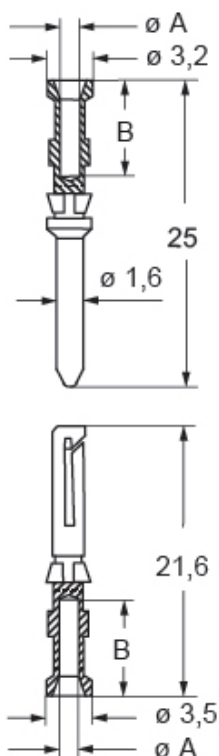

CDF2D and CDM2D contacts

conductor section mm ²	conductor slot $\varnothing A$ (mm)	conductors stripping length B (mm)
0,14-0,37	0,9	8
0,5	1,1	8
0,75	1,3	8
1,0	1,45	8
1,5	1,8	8
2,5	2,2	6

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
