

Codice articolo
CQ4F 02



Frutto presa, serie CQ, connessione a crimpare, 2 poli + PE, 40 A 400 V 6 kV 3, grandezza "21.21", diametro cavo fino a 7,5 mm


Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Frutto	Materiale principale	Policarbonato (PC)
Serie	CQ	Colore	Grigio RAL 7032
Tipo connessione	Connessione a crimpare	Conformità RoHs	Conforme
Genere	Femmina	China RoHs - EFUP	E
N. poli	2 poli + 	Sostanze REACH SVHC	No
Grandezza	Grandezza "21.21"	Approvazioni / Normative	
Specifica	Diametro cavo fino a 7,5 mm	Certificazioni	DNV, BV, EAC
Dati tecnici		UL	ECBT2, PVVA2
Corrente	40 A	cUL	ECBT8, PVVA8
Tensione	400 V	Informazioni commerciali	
Tensione nominale di tenuta ad impulso	6 kV	Codice EAN13	8015747258944
Grado inquinamento	3	Classificazione ecl@ss	27440205
Tensione nominale secondo UL/CSA	600 V	Classificazione ETIM	EC000438
Grado di protezione IP	IP20 senza custodia, IP44/IP66/IP67/IP68/IP69 in custodia	Caratteristiche imballaggio	
Ulteriori dettagli tecnici		Lunghezza imballo	200,00 mm
Caratteristiche secondo EN 61984	40 A 400 V 6 kV 3	Altezza imballo	245,00 mm
Cicli d'accoppiamento	≥ 500	Profondità imballo	146,00 mm
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ	Peso imballo	3,20 kg
Resistenza di contatto	≤ 0,3 mΩ	Volume imballo	7,15 dm³
Peso	8,50 g	Descrizione imballo	Scatola cartone
Temperature di esercizio (min, max)	-40 °C ... +125 °C	Quantità imballo	200 pz
Grado autoestinguenza UL 94	V-0	Codice EAN13 imballo	8015747258951
Coppia di serraggio viti di fissaggio	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (Ph1 o 0,8 x 5,5 mm)	Lunghezza sottoimballo	116,00 mm
		Altezza sottoimballo	43,00 mm
		Profondità sottoimballo	180,00 mm
		Peso sottoimballo	0,64 kg
		Volume sottoimballo	0,90 dm³
		Descrizione sottoimballo	Vassoio cartone
		Quantità sottoimballo	40 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747258968

Codice articolo

CQ4F 02



Disegni da catalogo

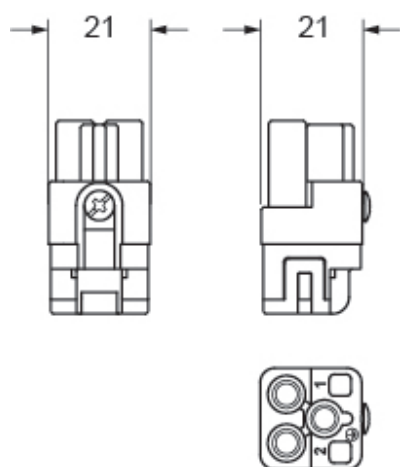

Note

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.